


KÄYTTÖOHJE

KID'S MTB-PYÖRÄ

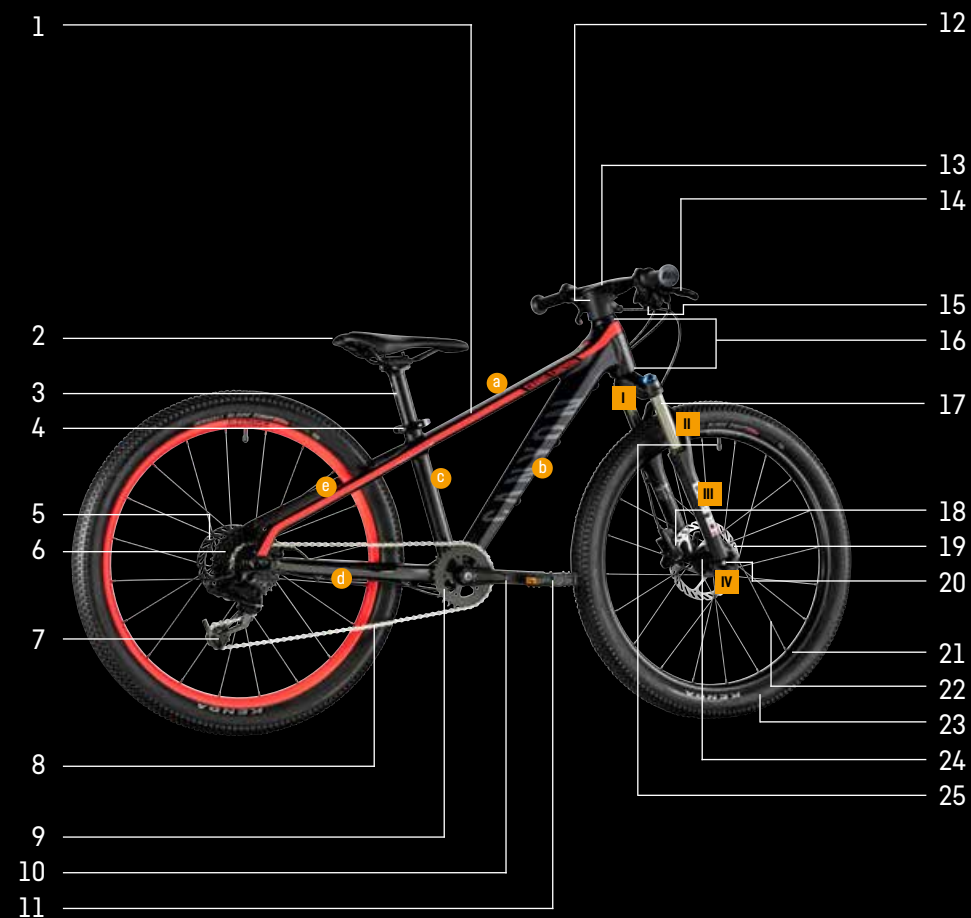

Polkupyöräsi ja tämä käyttöohje vastaavat standardin EN ISO 4210-2 turvallisuusvaatimuksia.

KOMPONENTIN KUVAUS

- | | |
|---|---|
| <p>1 Runko:</p> <p>a Vaakaputki</p> <p>b Viistoputki</p> <p>c Istuinputki</p> <p>d Takahaarukan alaputki</p> <p>e Takahaarukan yläputki</p>
<p>2 Satula</p> <p>3 Satulatolppa</p> <p>4 Satulatolpankiristin</p> <p>5 Jarrulevy takana</p> <p>6 Takarattaat</p> <p>7 Takavaihtaja</p> <p>8 Ketju</p> <p>9 Eturatas</p> <p>10 Poljinkampisarja</p> <p>11 Poljin</p> | <p>12 Ohjainkannatin</p> <p>13 Ohjaustanko</p> <p>14 Jarrukahva</p> <p>15 Vaihdevipu</p> <p>16 Ohjainlaakeri</p>
<p>17 Joustohaarukka:</p> <p>I Kruunu</p> <p>II Liukuputki</p> <p>III Alajalka</p> <p>IV Haarukan pää (drop-out)</p>
<p>18 Etujarru</p> <p>19 Jarrulevy</p>
<p>Kiekko:</p> <p>20 Pikalukitsin/läpiakseli</p> <p>21 Vanne</p> <p>22 Pinna</p> <p>23 Rengas</p> <p>24 Napa</p> <p>25 Venttiili</p> |
|---|---|

TÄTÄ KÄYTTÖPASTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

HUOMIOI ERITYISEN TARKASTI SEURAAVAT SYMBOLIT:

Kuvaamiamme mahdollisia seuraamuksia ja johtopäätöksiä ei ilmoiteta oppaassa enää toistamiseen näiden symbolien merkintäkohdissa!



Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesta loukkaantumis- ja hengenvaarasta, mikäli vastaavia menettelyohjeita tai varotoimenpiteitä ei noudateta.



Tämä symboli varoittaa virheellisestä menettelystä, josta voi aiheutua esine- tai ympäristövahinkoja.



Tämä symboli antaa tuotteen käsittelyyn liittyviä tietoja tai ilmoittaa käyttöohjeen asiaankuuluvan osan, joka on huomioitava erityisen tarkasti.

SISÄLTÖ

- | |
|--|
| <p>2 Tervehdyssanat</p> <p>4 Ohjeita vanhemmille</p> <p>6 Määräystenmukainen käyttö</p> <p>8 Ennen ensimmäistä ajokertaa</p> <p>10 Ennen jokaista ajokertaa</p> <p>12 Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen</p> <p>26 Canyon Kid's MTB-pyörän pakkaaminen</p> <p>27 Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely</p> <p>27 Kiekon turvallinen kiinnitys</p> <p>29 Ohjeita läpiakseleilla varustettujen kiekkojen asentamiseksi</p> <p>29 Ohjeita akselimuttereilla varustettujen takakiekkojen asentamiseksi</p> <p>30 Mitä minun täytyy huomioida lisävarusteiden asennuksessa ja muutostöissä?</p> <p>31 Hiilikuidun erityisominaisuudet</p> <p>33 Onnettomuuden jälkeen</p> <p>35 Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi</p> <p>36 Istuimen säätäminen oikealle korkeudelle</p> <p>38 Istuinpituus ja satulan säätö</p> <p>39 Satulan siirtäminen ja satulan kaltevuuden säätö</p> <p>40 Vaihdevipujen ja jarrukahvojen säätö</p> <p>41 Jarrukahvojen kahvaetäisyyden säätäminen</p> <p>42 Jarrujärjestelmä</p> <p>43 Vaihteet</p> <p>44 Joustohaarukka</p> <p>45 Lisätarvikkeet</p> <p>46 Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon</p> <p>46 Canyon Kid's MTB-pyörän pesu ja hoito</p> <p>48 Canyon-pyörän säilytys ja varastointi</p> <p>49 Huolto ja tarkastus</p> <p>50 Huolto- ja kunnossapitovälit</p> <p>52 Suosittelut ruuvien kiristysmomentit</p> |
|--|

Lue myös Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täydellinen versio verkkosivuiltamme www.canyon.com
Tärkeää: Asennusohje, sivu 12. Lue ennen ensimmäistä ajokertaa sivut 4-11.

ARVOISA CANYON-ASIAKAS

Olemme koonneet tähän käyttöohjekirjaan sinua ja lastasi varten runsaasti Canyon Kid's MTB-pyörän käyttöön liittyviä vinkkejä sekä tietämisen arvoisia seikkoja polkupyörätekniikasta mukaan lukien huoltoon ja hoitoon liittyvät ohjeet. Lue tämä käyttöohjekirja tarkasti läpi. Se kannattaa myös kokeille pyöräilijöille. Polkupyörätekniikka on kehittynyt viime vuosien aikana voimakkaasti. Jaa tietosi myös lapsesi kanssa.

Jotta lapsellesi olisi aina iloa Canyon-pyörällä ajamisesta ja hänen turvallisuutensa takaamiseksi sinun tulisi lukea koko käyttöohjekirja hänen kanssaan huolellisesti läpi, kiinnittäen erityistä huomiota lukuun "Ohjeita vanhemmille",

- noudattaa tarkoin luvussa "Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen" kuvattuja asennusohjeita,
- käydä lapsesi kanssa läpi luvussa "Ennen ensimmäistä ajokertaa" annetut ohjeet ja noudattaa niitä,
- lukea luvusta "Määräystenmukainen käyttö", mihin käyttötarkoitukseen lapsesi uusi pyörä on tarkoitettu ja kuinka suuri sitä koskeva suurin sallittu kokonaispaino on (ajaja, vaatteet ja matkatavarat)
- sekä suorittaa vähimmäistoimintatarkastus yhdessä lapsesi kanssa ennen jokaista ajokertaa. Miten se on suoritettava, on kerrottu tämän käyttöohjekirjan luvussa "Ennen jokaista ajokertaa". Älä anna lapsesi ajaa, jos havaitset tarkastuksessa pieniäkään vikoja!

Tämä käsikirja muodostaa yhdessä Canyon-maastopyörän käsikirjan täysversion kanssa kokonaisuuden. Lue sen vuoksi joka tapauksessa Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosivuiltamme www.canyon.com. Huomioi myös mukana toimitetut komponenttien toimittajien käyttöohjeet.

Tämä käsikirja sisältää kattavat ohjeet huolto- ja kunnossapitotöistä. Niitä suorittaessasi sinun on aina pidettävä mielessä, että kyseiset ohjeet ja tiedot koskevat ainoastaan tätä Canyon Kid's MTB-pyörää, eikä niitä voi soveltaa muihin polkupyöriin.

Eri malliversioiden ja mallimuutosten takia on mahdollista, ettei kaikkia töitä ole kuvattu aivan täydellisesti. Noudata siksi ehdottomasti komponenttien toimittajien antamia ohjeita, jotka ovat BikeGuard-pakkauksessa.

Muista, että selostukset ja vihjeet voivat eri syistä, esimerkiksi asentajan kokemuksesta ja taidoista tai käytettävästä työkalusta johtuen, kaivata täydennystä. Näin ne voivat edellyttää lisäksi muiden (erikois) työkalujen käyttöä tai toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu.

Web-sivustollamme www.canyon.com on useita huoltoa koskevia filmejä, jotka ovat avuksi pienemmissä korjaus- ja huoltotöissä. Älä vaaranna turvallisuuttasi tekemällä liian vaativia huoltotöitä. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620!

Ota huomioon: Tämä käsikirja ei voi antaa sinulle ja lapsellesi polkupyörämekaanikon taitoja. Edes tietosanakirjan paksuinen käyttöohjekirja ei pystyisi kattamaan kaikkia pyörien ja komponenttien yhdistelymahdollisuuksia. Siksi tämä käyttöohjekirja keskittyy uuteen polkupyörääänne ja sen tavanomaisiin komponentteihin ja sisältää tärkeimmät neuvot ja varoitukset. Se ei myöskään ole tarkoitettu mahdollistamaan polkupyörän täydellinen kokoaminen Canyon-runkosarjasta alkaen!

Tämä käsikirja ei voi opettaa lapsellesi polkupyörällä ajamista eikä liikennesääntöjä. Siksi tämä käyttöohjekirja keskittyy uuteen polkupyörään ja sitä koskeviin tärkeimpiin neuvoihin ja varoituksiin.

Kuten kaikkiin muihinkin urheilulajeihin, myös pyöräilyyn liittyy onnettomuuden ja loukkaantumisen mahdollisuus. Kun lapsesi nousee pyörän selkään, sinun on tunnettava ja hyväksyttävä siihen liittyvät vaarat. Muista aina, ettei lapsen suojana pyörän päällä ole auton turvallisuusvarusteita, kuten koria ja turvatyynyjä. Varmista sen vuoksi, että lapsellasi on aina sopiva ja hyvin istuva suojavarustus (kypärä, suojalasit, tukevat kengät, kapealahkeiset housut).

Canyon-tiimi toivottaa lapsellesi hauskaa aikaa Canyon Kid's MTB-pyörän parissa!

Julkaisija:

Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz

Asiakaspalvelunumero: 040 180 2620
Tilausfaksinumero: +49 261 40400-50
Sähköposti: finland@canyon.com

Polkupyörän toimituksen yhteydessä valmistajan tulee liittää mukaan täydentävät ohjeet. Mahdolliset täydentävät ohjeet voit katsoa myös verkko-osoitteesta www.canyon.com

Teksti, suunnittelu, valokuvat ja graafinen toteutus:

Zedler – Institut für Fahrradtechnik
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Versio: Joulukuu 2016, 1. painos

© Julkaisu, jälkipainos, kääntäminen ja jäljentäminen, osittainenkin tai sähköisillä välineillä tapahtuva, sekä muu käyttö ei ole sallittua ilman tekijän kirjallista lupaa.



Tutustu myös verkkosivustoomme osoitteessa www.canyon.com. Sieltä löydät tietoa uutuuksista, ohjeita ja hyödyllisiä vinkkejä sekä myyntikumppaneidemme osoitteet.



Tämä käsikirja muodostaa yhdessä Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversion kanssa kokonaisuuden. Lue sen vuoksi joka tapauksessa Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosivuiltamme www.canyon.com. Ota aina huomioon, että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu Kid's MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon MTB-mallien.



Tämä ei ole ohje polkupyörän kokoamiseen! Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä yksityiskohtia käyttöohjekirjan sisältämiin tietoihin ja kuviin nähden. Polkupyörä ja tämä käyttöohje vastaavat standardin EN ISO 4210-2 turvallisuusvaatimuksia. Tätä käyttöohjetta koskee eurooppalainen lainsäädäntö.



Älä vaaranna lapsesi turvallisuutta tekemällä liian vaativia asennus- ja säätötöitä. Soita epävarmassa tapauksessa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620. Sähköposti: finland@canyon.com



Canyon Kid's MTB-pyörät ovat huippuluokan urheiluvälineitä, joissa kevytrakenteinen tekniikka on saavuttanut ääriarajansa. Myös sinun ja lapsesi tulisi käsitellä materiaaleja ammattimaisella tavalla. Virheellinen käyttö, epäasianmukainen asennus tai puutteellinen huolto voivat heikentää pyörän turvallisuutta. **Onnettomuusvaara!**

OHJEITA VANHEMMILLE

Lapset kuuluvat heikoimpiin liikenteessä liikkujiin. Pääsyt tähän ovat puutteellinen kokemus ja harjoitus, mutta myös pieni ruumiinkoko, jonka vuoksi heidän on vaikeampi saada kokonaiskuva ja muiden tielläliikkujien on vaikeampi havaita heidät.

Canyon Kid's MTB-pyörillä saa ajaa hyvin päällystetyillä teillä maastossa, jolloin pyörät saavat menettää kosketuksensa tien pintaan vain pienten porrastumien tai pengerten takia. Canyon Kid's MTB-pyöriä ei ole tarkoitettu Bike Park -alueilla ajamiseen. Se saattaisi aiheuttaa materiaalin ylikuormittumista, mikä voi johtaa pyörien rikkoutumiseen ja siten vaarallisiin kaatumisiin. Canyon Kid's MTB-pyörä ei normaalisti vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien säädösten tai asetusten vaatimuksia, joiden mukaan polkupyörien tulee olla heijastimilla ja valaisevilla valoilla varustettuja. Ota selville, onko julkiseen liikenteeseen osallistuminen ilman vaatimustenmukaista varustusta sallittua maassa, jossa Canyon Kid's MTB-pyörällä ajetaan.

Ennen kuin annat lapsesi ajaa uudella Canyon Kid's MTB-pyörällä, sinun pitäisi hänen turvallisuutensa vuoksi ensin investoida pyörän hallitsemisen harjoitteluun ja liikennekasvatukseen. Koska lapset eivät ole niin tarkkaavaisia, sinun pitäisi ottaa tavaksesi tarkastaa Canyon Kid's MTB-pyörä säännöllisesti ja säätää ja huoltaa se tarvittaessa. Jos olet hieman epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620! Canyon Kid's MTB-pyörä ei ole rakenteensa ja varustuksensa perusteella tarkoitettu käytettäväksi julkisilla teillä. Jos haluat antaa lapsesi ajaa Canyon Kid's MTB-pyörällä tieliikenteessä, pyörässä tulee olla tähän määrätty laitteet. Lisätietoja löytyy luvusta "Tielikenteeseen osallistumista koskevat lakisääteiset vaatimukset" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com



 Huolehdi aina myös siitä, että lapsella on sopivan pyöräilykypärän lisäksi helposti havaittavat, toisin sanoen vaaleat vaatteet. Suosittelavia ovat myös heijastavat raidat havaittavuuden parantamiseksi.

 Varmista, että pyöräilykypärä vastaa testausstandardia DIN EN 1078.

 Canyon Kid's MTB-pyörä ei normaalisti vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien säädösten tai asetusten vaatimuksia, joiden mukaan polkupyörien tulee olla heijastimilla ja valaisevilla valoilla varustettuja. Ota selville, onko julkiseen liikenteeseen osallistuminen ilman vaatimustenmukaista varustusta sallittua maassa, jossa Canyon Kid's MTB-pyörällä ajetaan.

 Kun harjoittelette jarruttamista, on tärkeää, että kerrot lapsellesi, että määriä olosuhteissa jarrutusteho ja renkaiden pito heikenevät ja että sen vuoksi pitää ajaa hitaammin ja jarruttaa varovaisemmin.

Koska lapset eivät ole niin tarkkaavaisia, sinun pitäisi ottaa tavaksesi tarkastaa Canyon Kid's MTB-pyörä säännöllisesti ja säätää ja huoltaa se tarvittaessa. Jos olet hieman epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620!

Ota huomioon, että ainakin ensimmäisillä ajokerroilla sinun on huolehdittava valvontavollisuudesta – äläkä vaadi lapseltasi liikaa! Pehdy oman maasi liikennesääntöihin.

On tärkeää, että lapsi hallitsee Canyon Kid's MTB-pyöränsä varmasti ennen kuin hän ajaa sillä yksin. Ensimmäisenä vaiheena suosittelemme ajamista potkulaudalla tai potkupyörällä, jotta lapsi oppii hyvin hallitsemaan tasapainon.

Kun tämä on saavutettu, lapselle pitää selittää jarrujen ja vaihteiden toiminta ennen kuin lapsi nousee Canyon Kid's MTB-pyörän selkään. Harjoittele lapsen kanssa pyörän hallintalaitteiden käyttöä tieliikenteen ulkopuolella, mieluiten hiljaisella aukiolla tai tiellä.

Kun lapsen ajotekniikka on kehittynyt niin pitkälle, että hän voi ajaa myös liikenteeltä suljettujen alueiden ulkopuolella, opeta hänelle, miten reunakiveykset ja rataakskot on ylitettävä, siis miten niiden yli ajetaan mahdollisimman matalassa kulmassa. Sitä ennen sinun on varmistettava, että edestä tai takaa ei uhkaa vaaraa.

Ole esikuva, kun kyseessä on pyöräilykypärän käyttö ja pyöriteiden käyttäminen. Lapsen osallistuminen koulussa ja liikenneyhdistyksissä annettavaan liikenneopetukseen on myös suositeltavaa.



 Lapset ovat myös turhamaisia. Osta siksi pyöräilykypärä, josta lapsesi myös pitää. Sen takia sekä oikean koon selvittämiseksi lapsen pitäisi olla mukana kypärää ostettaessa. Jos lapsi pitää kypärästä ja kypärä on sopiva, on todennäköisempää, että lapsi myös käyttää tätä elintärkeää päänsuojaa. Varmista, että hihna on aina kiinni!

 Pyydä myyjää kypärän oston yhteydessä selittämään, miten kypärän kiinnityshihnat säädetään pään mukaan. Vain oikein paikallaan olevalla kypärällä on sen täysi suojavaikutus onnettomuuden sattuessa!

 Varmista, että pyöräilykypärää käytetään vain pyöräillessä. Epäsuotuisissa olosuhteissa, esimerkiksi kiipeilytelineessä leikittäessä, voi kypärä jäädä kiinni ja kypärän hihnat voivat aiheuttaa kuristumisen.

 Lasten ei pitäisi ajaa kuilujen, portaiden tai uima-altaiden lähellä eikä teillä, joita moottoriajoneuvot käyttävät.

MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Eri polkupyörätyyppien käyttötarkoitusten määrittämiseksi olemme jaotelleet polkupyörämme erilaisiin luokkiin. Tämän tarkoituksena on määrittää jo polkupyöriemme kehitystyön yhteydessä kulloistakin kuormitusta vastaavat testausvaatimukset, jotta pystymme takaamaan polkupyöriemme parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.

Siksi on erittäin tärkeää, ettei polkupyörillä ajeta määräystenmukaista käyttöä vaativimmissa oloissa, koska muuten polkupyörän kuormitusraja saattaa ylittyä ja runko tai muut komponentit voivat vaurioitua. Tämä voi johtaa vakavaan kaatumiseen.

Canyon Kid's MTB-pyörän, pyöräilijän ja mukana kuljetettavien tavaroiden yhteispaino ei saa olla yli 40 kg tai 24" kiekkoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa yli 80 kg tavarat (selkäreppu, juomapullo yms.) mukaan laskettuna.

Lapsesi Canyon Kid's MTB-pyörän luokan voit tunnistaa rungon merkinnästä seuraavien symbolien perusteella. Jos et ole aivan varma siitä, mihin luokkaan pyörä kuuluu, voit koska tahansa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

LUOKKA YOUTH

Luokan "Youth" pyörät on tarkoitettu lapsille. Niillä saa ajaa hyvin päällystetyillä teillä maastossa, jolloin pyörät saavat menettää kosketuksensa tien pintaan vain pienten porrastumien tai pengerten takia.

Enintään 20" saakka olevien tämän luokan pyörien suurin kokonaispaino 40 kg ja 24" kiekkoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa 80 kg mukana kuljetettavat tavarat (selkäreppu, juomapullo yms.) mukaan laskettuna ei saa ylittyä.

Lapset eivät saa koskaan ajaa pyörällä ilman valvontaa. Siihen saakka kunnes turvallinen ja itsenäinen pyörällä ajaminen on aina taattua, pitäisi ohjeiden antamisesta ja valvonnasta aina huolehtia. Varmista, että lapsesi välttää vaarallisia paikkoja, kuten kuiluja, katuja, portaita ja jokia. Canyon Kid's MTB-pyöriä ei ole tarkoitettu Bike Park -alueilla ajamiseen. Se saattaisi aiheuttaa materiaalin ylikuormittumista, mikä voi johtaa pyörien rikkoutumiseen ja siten vaarallisiin kaatumisiin arvaamattomin seurauksin.

Canyon Kid's MTB-pyöriä, joilla on perusvarustus, ei ole tarkoitettu tieliikenteeseen. Varmista, että lapsesi aina käyttää tarvittavia ja suositeltuja suojavarusteita (kuten kypärää, käsineitä, suojaimia yms.).



Lastenistuimet eivät ole sallittuja.



Pyörässä ei saa käyttää lasten peräkärryjä.



Tavaratelineen asentaminen ei ole sallittua. Jos lapsi haluaa kuljettaa mukana tavaroita, hänen pitäisi kuljettaa niitä vain erikoisvalmisteisessa pyöräilijän selkäreppussa.



Tutustu myös säännöllisesti päivitetävään verkkosivustoomme www.canyon.com. Siellä olemme kohdentaneet käyttöalueet pyörämalleillemme myös kuvamateriaalin avulla.



Älä käytä Canyon Kid's MTB-pyörää harjoittelulaitteessa, johon se on kiinnitettävä jollain tavalla.



ENNEN ENSIMMÄISTÄ AJOKERTAA

ENNEN KUIN ANNAT LAPSESI LÄHTÄÄ AJAMAAN PYÖRÄLLÄ, SINUN ON TARKASTETTAVA HÄNEN KANSSAAN SEURAAVAT SEIKAT:

1. Onko lapsesi jo joskus ajanut maastopyörällä? Huomaa, että maastossa ajaminen vaatii erityistä keskittymistä, kuntoa ja harjoitusta. Anna lapsesi tutustua uuteen MTB-pyöräänsä rauhallisessa paikassa. Aja lapsesi kanssa hitaasti erilaisissa maastoissa, jotta hän voi tottua niihin. Ilmoita lapsesi ajotekniikkakurssille. Lisätietoja verkkosivuilla www.canyon.com

2. Osaako lapsesi käyttää jarruja? Canyon Kid's MTB-pyörät toimitetaan normaalisti sellaisina, että etujarrua käytetään vasemmalla jarrukahvalla. Tarkasta, voiko lapsesi käyttää etujarrua samalla jarrukahvalla kuin hän on tottunut. Jos näin ei ole asian laita, sinun täytyy harjoitella uusissa paikoissa olevien jarrukahvojen käyttöä hänen kanssaan, koska ajattelematon etujarrun painaminen voi johtaa kaatumiseen. Tarvittaessa anna ammattikorjaamon vaihtaa jarrukahvojen paikat keskenään.

Uudenaikaiset jarrut jarruttavat mahdollisesti huomattavasti voimakkaammin kuin lapsesi aikaisemman polkupyörän jarrut!

Harjoittele lapsesi kanssa antamalla hänen tehdä joitakin koejarrutuksia valvonnan alaisena! Näin hän voi vähitellen kokeilemalla tottua jarruttamaan suurimmallakin jarrutusteholla. Enemmän jarruista kerrotaan luvussa "Jarrujärjestelmä".

3. Tunteeko lapsi pyörän vaihteiston ja sen toimintatavan? Opeta lasta rauhallisessa paikassa käyttämään vaihteistoa. Selitä lapselle, että etu- ja takavaihdetta ei saa vaihtaa samanaikaisesti eikä vaihtamisen aikana saa polkea voimakkaasti. Lisätietoja vaihteista löydät luvusta "Vaihteet".



Canyon Kid's MTB-pyörät ovat huippuluokan urheiluvälineitä, joissa kevytrakenteinen tekniikka on saavuttanut ääriarajansa. Myös sinun ja lapsesi tulisi käsitellä materiaaleja ammattimaisella tavalla. Virheellinen käyttö, epäasianmukainen asennus tai puutteellinen huolto voivat heikentää pyörän turvallisuutta. **Onnettomuusvaara!**



Muista, että jarrukahvojen kohdennus voi vaihdella maakohtaisesti! Tarkista, mikä jarru toimii milläkin kahvalla. Jos lapsesi ei ole tottunut tähän kohdennukseen, anna huoltokorjaamon tarvittaessa vaihtaa kahvojen paikat keskenään!


4. Onko satula ja ohjaustanko säädetty oikein? Aseta lapsi seisomaan pyörän vaakaputken ylle ja tarkasta, jääkö haarojen väliin vähintään kämmenen levyinen tyhjä tila. Jos näin ei ole, lue käyttöohjeen jäljemmät yksityiskohtaisen kuvauksen sisältävät luvut tai soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620. Liian suurilla rungoilla ajettaessa on olemassa loukkaantumisvaara noustessa nopeasti pyörän päältä!

Satula on säädettävä siten, että lapsi juuri ja juuri ulottuu kantapäällään polkimeen sen ollessa alimassa asennossa. Kokeile, ylettyykö hän jalankärjillä vielä maahan satulassa istuessaan. Lisätietoja satulan asennosta löydät luvusta "Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi".

5. Pidä huolta siitä, että lapsesi käyttää Canyon-pyöräänsä ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla! Selitä hänelle, että monet temput voivat näyttää helpoilta ammattilaisen tekemänä, mutta että niihin vaaditaan tosiasiaa runsaasti harjoitusta ja kokemusta. Varmista, että hän ei yllärvioi kykyjään. Yleensä Canyon Kid's MTB-pyörät on suunniteltu 40 kg kokonaispainolle (ajaja, pyörä ja mukana kuljetettavat tavarat) tai 80 kg:lle (24"-pyörät). Näitä rajoja ei pitäisi missään tapauksessa ylittää. Lue käyttötarkoitusta koskevat tarkemmat tiedot luvusta "Määräystenmukainen käyttö".

6. Onko Canyon Kid's MTB-pyörä valmistettu osittain hiilikuidusta? Huomioi, että tämä materiaalin huollossa ja käytössä on noudattava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Lue joka tapauksessa luku "Hiilikuidun erityisominaisuudet".

7. Jos olet hankkinut lapsellesi jousituksella varustetun pyörän, sinun pitäisi tarkistaa etuhaarukan ilmanpaine yhdessä hänen kanssaan. Käytä ilmanpaineen säätämiseen tarvittaessa BikeGuardin mukana toimitettua pumppua. Epäasianmukaisesta säädöstä voi olla seurauksena joustohaarukan toiminnan heikkeneminen tai vaurioituminen. Ajo-ominaisuudet huononevat joka tapauksessa, eikä lapsesi ajoturvallisuus ole paras mahdollinen. Lisätietoja löytyy luvusta "Joustohaarukka".

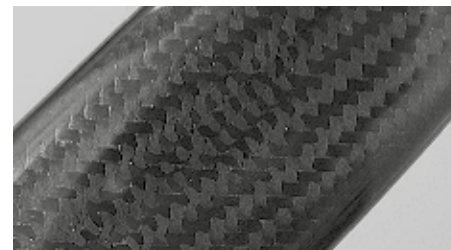


Lisätietoja Canyon Kid's MTB-pyörästäsi löydät Canyon-maastopyörän käyttöohje-kirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Ota aina huomioon, että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu Kid's MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon MTB-mallien.

ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA

ENNEN JOKAISTA AJOKERTAA SINUN ON TARKASTETTAVA SEURAAVAT SEIKAT YHDESSÄ LAPSESI KANSSA:

1. Onko satulatalpan pikalukitsimet ja kiekkojen läpiakselit ja akselimutterit suljettu asianmukaisesti? Lisätietoja saat luvusta "Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely".
2. Ovatko renkaat hyvässä kunnossa ja onko niissä oikeat rengaspaineet? Pyöritä molempia pyöriä, jotta voit tarkistaa niiden tasaisen pyörimisen. Tällöin havaitset ajoissa myös kyljestään vaurioituneet renkaat, murtuneet akselit ja katkenneet pinnat. Lisätietoja saat luvusta "Kiekot – renkaat, sisärenkaat ja ilmanpaine" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjasta verkkosivuiltamme www.canyon.com
3. Tee jarrutesti pyörä paikallaan vetämällä jarrukahvoista voimakkaasti ohjaustangon suuntaan. Paine pisteen tulee muodostua lyhyellä kahvalliikkeellä, mutta kahva ei saa kuitenkaan mennä aivan ohjaustankoa vasten! Hydraulisista levyjarruista ei saa valua ulos nestettä. Lisäohjeita aiheesta "jarrut" löydät luvusta "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com
4. Tarkasta valojen toiminta, jos lapsesi haluaa ajaa julkisilla teillä tai yöaikaan. Katso luku "Lakisääteiset vaatimukset" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com
5. Pudota Canyon Kid's MTB-pyörä matalalta korkeudelta lattialle. Jos havaitset räminöitä, etsi niiden aiheuttajat. Tarkista tarvittaessa laakeri- ja ruuvi-/kierrelliitokset.

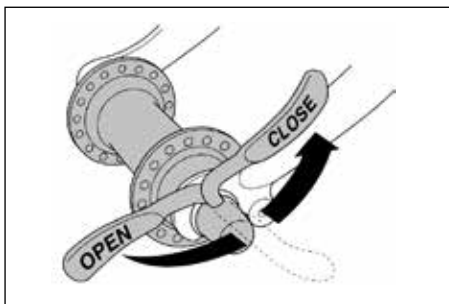

Älä anna lapsesi ajaa, jos Canyon Kid's MTB-pyörä on jonkin edellä mainitun seikan osalta viallinen!



Jos pikalukitsimet, läpiakselit ja akselimutterit eivät ole asianmukaisesti lukittuneet, polkupyörästä voi irrota osia. **Kaatumisvaara!**

6. Onnistuneen pyöräilyretken tärkein tarvike on työkalulaukku, jota lapsesi on kuljetettava mukana satulan alla. Siihen kannattaa pakata kaksi muovista asennusvipua, useimmin tarvittavat kuusiokoloavaimet, ylimääräinen sisäkumi, paikkaussarja, vähän käteistä ja mahdollisesti matkapuhelin. Kiinnitä myös ilmapumppu runkoon.

7. Anna lapsellesi luotettava lukko mukaan, mikäli hän haluaa pysäköidä Canyon-pyöränsä. Canyon on suojattuna vierailta henkilöiltä vain, jos se on kiinnitetty johonkin, mitä ei voi siirtää.



Tämä käsikirja muodostaa yhdessä Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversion kanssa kokonaisuuden. Lue sen vuoksi joka tapauksessa Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversio, joka löytyy verkkosivuiltamme www.canyon.com. Ota aina huomioon, että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu Kid's MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon MTB-mallien.



Canyon Kid's MTB-pyörän vaurioitumisen välttämiseksi huomioi suurin sallittu kokonaispaino ja tavaroiden kuljetusta koskevat määräykset luvusta "Määräystenmukainen käyttö". Jos haluat kuljettaa polkupyörää autossa tai lentokoneessa, lue sitä ennen luku "Canyon-pyörän kuljetus" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuilta www.canyon.com



Ota tavaksesi tehdä luvun "Ennen jokaista ajokertaa" tarkastus yhdessä lapsesi kanssa. Näin lapsesi oppii pyörän oikean käsittelyn ja voit havaita mahdolliset puutteet, jotka ovat syntyneet ajon aikana.



Rohkaise lastasi kertomaan myös sinulle, jos jokin hänen pyörässään ei enää toimi. Jos huomaat puutteita, ota heti yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 040 180 2620.



Ajotien vaikutukset ja voimat, jonka lapsi kohdistaa pyörään, kuormittavat Canyon Kid's MTB-pyörää voimakkaasti. Nämä dynaamiset kuormitukset aiheuttavat pyörän eri komponenttien kulumista ja materiaalien väsymistä. Tarkasta lapsesi kanssa säännöllisesti, onko Canyon Kid's MTB-pyörässä kulumisilmiöitä tai naarmuja, taipumia, värjäytymiä tai alkavia halkeamia. Sellaiset komponentit, jotka ovat jo ylittäneet käyttöikänsä, voivat rikkoutua yhtäkkiä. Toimita Canyon Kid's MTB säännöllisesti tarkastettavaksi, jotta kyseessä olevat osat voidaan vaihtaa tarvittaessa. Lisätietoa kunnossapidosta ja käyttöturvallisuudesta on luvuissa "Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon", "Suositellut ruuvien kiristysmomentit" ja "Huolto- ja kunnossapitovälit".

ASENNUS BIKEGUARD-PAKKAUKSESTA POISTON JÄLKEEN

Tee asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen yhdessä lapsesi kanssa. Niin hän oppi käsittelemään pyörää oikealla tavalla.

Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen ei ole vaikeaa, mutta se tulee kuitenkin tehdä tarkasti ja huolellisesti. Epäasianmukainen asennus voi vaarantaa polkupyörän turvallisuuden.

Tutustu aluksi uuden Canyon Kid's MTB-pyörän komponentteihin.

Käännä Kid's MTB-pyörän käyttöohjekirjan kansilehti auki. Siellä on Canyon Kid's MTB-pyörästä kuva, jossa näkyvät kaikki sen tärkeät komponentit. Pidä tämä sivu avattuna lukemisen aikana. Näin löydät tekstissä mainitut komponentit nopeasti.




Kuvassa on eräs Canyon Kid's MTB-pyörämalli – kaikki mallit eivät näytä samanlaisilta.

Avaa ensimmäiseksi BikeGuard.



Käytä tähän vain mattoveistä tai muuta lyhytteräistä veistä. Älä käytä veistä itse polkupyörää koskeissa toimenpiteissä.

BIKEGUARD-PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN

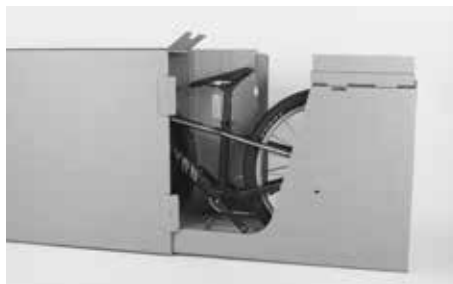

Avaa BikeGuard-pakkaus toiselta sivulta, vedä sisäpakkaus varovasti ulkopakkauksesta ja aseta ulkopakkaus syrjään.



BikeGuard-pakkauksessa on esiasennettu runkosarja, johon satula ja satulatolppa sekä takapyörä on jo asennettu, ja erillisenä etupyörä.

Säilytystasolla takapyörän yläpuolella on työkalusarjan sisältävä laatikko. Tässä laatikossa ovat kaikki pienet osat (esim. pikalukitsin tai läpiakseli, mahdollisesti polkimet) ja Canyon-momenttiavain kärkeen, poljinavain, Kid's MTB-pyörän käyttöohjekirja ja mahdollisesti joustohaarukkapumppu, Canyon-asennuspastaa, sarja lamppuja ja heijastimia ja komponenttien valmistajien ohjeet.



Älä tee itse polkupyörälle toimenpiteitä mattoveitsellä. Voisit vaurioittaa jotain rakennosaa tai loukata itseäsi. Jos leikkaaminen on tarpeen, käytä saksia.

YLEISTÄ TIETOA CANYON KID'S MTB-PYÖRÄN ASENNUKSESTA

Canyon Kid's MTB-pyörä on koottu täydellisesti ja koeajettu tehtaalla. Se on täysin toimintakuntoinen seuraavassa kuvattujen asennusvaiheiden jälkeen, ilman erillisiä säätötoimenpiteitä. Anna töiden päätteeksi lapsen ajaa koeajo läsnä ollessasi alueella, jolla ei ole muuta liikennettä tai hiljaisella tiellä.

Seuraavana kuvaamme asennuksen vain suppeasti. Jos sinulla ei ole vastaavaa koulutusta tai riittävästi kokemusta, lue vastaavat yksityiskohtaisen kuvauksen sisältävät luvut Canyon-maastopyörän käyttökäsimkirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Noudata myös komponenttien valmistajien ohjeita.

Yksityiskohtaiset tiedot:



Ennen ensimmäistä ajokertaa suorita yhdessä lapsen kanssa luvussa "Ennen jokaista ajokertaa" kuvatut tarkastukset.

Suosittelemme käyttämään asennustelinettä, joka tukee rungon sisäkautta kolmesta pisteestä. Voit myös pyytää toista henkilöä pitämään Canyon Kid's MTB-pyörästä kiinni, kun kokoat sen yhdessä lapsen kanssa.

TARVITTAVIEN TYÖKALUJEN LUETTELO



Uuden Canyon Kid's MTB-pyörän asennukseen tarvittavat seuraavat työkalut, jotka ovat työkalusarjassa:

- Canyon-momenttiavain kärkeen (1)
- poljinavain (2)
- mahdollisesti Canyon-asennuspastaa (3)
- joustohaarukkapumppu (4)



Älä kiinnitä Canyon Kid's MTB-pyörää asennuksen ajaksi hiilikuidusta valmistetusta putkirungosta tai satulatolpasta asennustelineeseen, vaan soveltuvalla alumiinisatulatolpalla varustettuna.



Jaa uuteen Canyon Kid's MTB-pyörään liittyvä ilo muiden kanssa ja pyydä sopivaa henkilöä auttamaan sinua ja lastasi pyörän purkamisessa BikeGuard-pakkauksesta sekä sen asennuksessa.

CANYON-MOMENTTIIVAIMEN KÄYTTÖ



Jotta komponentit saadaan kiinnitettyä toisiinsa mahdollisimman luotettavasti, Canyon edellyttää ehdottomasti, että asennuksessa on käytettävä momenttiavainta.



Työnnä kuusiokoloavain ruuvikannan pohjaan.



Kiinnitysruuvien (esim. satulatulpassa ja satulatulpan kiinnityksessä) suurimman sallitun vääntömomentin ylittyminen johtaa liian suureen kiristysvoimaan. Tämä voi aiheuttaa komponentin rikkoutumisen ja sen myötä suuren onnettomuusvaaran. Tässä tapauksessa myös tuotetakuu raukeaa. Liian löysästi tai liian kireälle kiinnitettyt ruuvit voivat rikkoutua ja aiheuttaa onnettomuuden. Noudata tarkasti Canyon-pyörälle ilmoitettuja kiristysmomentteja.

Työnnä sopiva ruuvikarki Canyon-momenttiavaimen kiinnityskohtaan.



Kierrä hitaasti Canyon-momenttiavaimen kahvasta. Ruuvien kiristytessä osoitin siirtyy asteikolla. Lopeta kiristysliike heti, kun osoitin on ohjeenmukaisen kiristysmomentin numeron kohdalla.



Käytä asennuksessa Canyon-momenttiavainta, joka toimitetaan BikeGuardin mukana.

CANYON-ASENNUSPASTAN KÄYTTÖ



Hiilikuidusta valmistetut komponentit vahingoittuvat erittäin herkästi, jos käytetään liian suurta puristusvoimaa. Canyon-asennuspasta parantaa kahden pinnan keskinäistä tartuntaa. Tämän ansiosta vaadittavaa kiristysvoimaa voidaan vähentää jopa 30 %.



Tämä on järkevää erityisesti etuhaarukan varsiputken ja ohjainkannattimen sekä satulatulpan ja istuinputken kiinnitysalueilla – kahdella kiinnitysalueella, joilla liian suuri kiristysvoima voi vaurioittaa komponentteja, mikä voisi johtaa niiden rikkoontumiseen tai takuun raukeamiseen.



Käytä maastopyörän satulatulpissa aina asennuspasta, se parantaa niiden pitävyyttä. Jos satulatulpan korkeutta lasketaan, sen pinta naarmuuntuu hieman. Kyseessä on normaali kuluminen, eikä se oikeuta reklamaatioon.

Canyon-asennuspasta estää hiilikuitujen mahdollisen rikkoutumisen, koska se pienentää tarvittavaa kiristysvoimaa. Tämän lisäksi vältetään yleiseltä kiinnityskohtien napsattelulta.

Lisäksi se takaa parhaan mahdollisen korroosiosuojauksen ja estää korroosion tehokkaasti myös määrissä olosuhteissa. Canyon-asennuspasta voidaan käyttää kaikissa hiilikuitu- ja alumiiniliitoksissa. Se on optimaalinen tähän tarkoitukseen, koska se ei kovetu.



Ennen kuin levität Canyon-asennuspasta, poista lika ja voiteluainejäämät käsiteltävältä pinnalta. Levitä sitten siveltimeillä tai nahkaliinalla ohut, tasainen kerros Canyon-asennuspasta puhtaille pinnoille.

Asenna tämän jälkeen komponentit annettujen ohjeiden mukaan.

Käytä Canyon-momenttiavainta. Älä missään tapauksessa ylitä ruuvien ohjeenmukaista enimmäiskiristysmomenttia. Poista liika Canyon-asennuspasta ja sulje pussi huolellisesti.

PAKKAUKSESTA POISTAMINEN



Ota työkalusarjan sisältävä pahvilaatikko säilytystasolta takapyörän yläpuolelta ja aseta työkalusarja syrjään.



Nosta nyt runko varovaisesti pidikkeestä BikeGuard-pakkauksesta ja aseta se tukevaan asentoon. Pyydä apuria pitämään polkupyörää pystyssä.



Pidä etupyörästä kiinni. Irrota varovasti tarrakiinnityksellä varustettu nauha, jolla etupyörä on kiinnitetty vaakaputkeen. Aseta etupyörä varovasti syrjään.

Yksityiskohtaiset tiedot:



Asennus sujuu helpoiten ja turvallisimmin, jos käytettävissäsi on asennusteline tai joku auttaa sinua.



Säilytä kaikkia pakkauksen osia ja koko BikeGuardia kuivassa paikassa. Näin sinulla on käytettävissäsi kaikki tarvitsemasi pyörän mahdollista lähettämistä tai matkaa varten.

ETUPYÖRÄN ASENNUS



Poista tämän jälkeen etupyörän jarrun kuljetusvarmistimet. Tarkempia tietoja jarruista löytyy luvusta "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Noudata myös komponentin valmistajan ohjeita.

Pikalukituksella varustettu etupyörä



Ota etupyörän pikalukitsin työkalusarjasta. Kierrä vastamutteri irti ja vedä pikalukitsimen toinen jousi ulos.



Tarkasta levyjarrujen yhteydessä ennen kiekon asennusta, istuvatko jarrupalat tarkalleen jarrusatulan aukoissa. Tämän tunnistaa siitä, että jarrupalojen välinen rako on yhdensuuntainen palojen kanssa.



Työnnä pikalukitsin etupyörän onton akselin sisään.

Navan kummallekin puolelle täytyy asentaa jousi. Varmista, että jousen kapeampi pää osoittaa pikalukitsimen molemmilla puolilla navan akseliin. Pikalukituksen käyttövipu asennetaan vasemmalle puolelle (rataspakan vastakkaiselle puolelle).



Virheellisesti asennetuista kiekista voi olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja onnettomuuksia! Jos sinulla on pienintäkään epäilystä asiasta tai muuta kysyttävää, ota yhteys asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Kierrä pikalukitsimen vastamutteria kiinni vain kaksi kierrosta. Lisätietoja pikalukitsimista löytyy luvusta "Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely". Noudata myös komponentin valmistajan ohjeita.

Poista varovasta etupyörän ja ohjaustangon kiinnittävä suojapahvi.



Tarkasta lopuksi, onko etupyörä keskellä etuhaarukan varsia. Varmista pikalukitsimen ja putoamissuojien asianmukainen kiinnitys.

Vedä jarrukahvasta useamman kerran, kun olet asentanut kiekon ja sulkenut pikalukitsimen ja laita lopuksi kiekko pyörimään.



Asenna etupyörä ja varmista, että työnnyt jarrulevyn jarrupalojen väliin. Sulje pikalukitsin sillä tavoin, että kiekko on kiinnitetty tukevasti. Lue ensin luku "Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely".

Nosta kiekkoa ja läpsäytä kiekkoa voimakkaasti ylhäältä käsin. Kiekon on oltava tukevasti kiinnitettynä, eikä se saa kolistaa.

Yksityiskohtaiset tiedot:



Jarrulevy ei saa tällöin hangata jarrusatulaa eikä normaalisti myöskään jarrupaloja.



Levyjarrujen uusia jarrupaloja on kulutettava hieman jarruttamalla optimaalisten jarrutusarvojen saavuttamiseksi. Lisätietoja saat luvusta "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com

Läpiakselilla varustettu etupyörä



Ota etupyörän läpiakseli työkalusarjan ja pienosat sisältävästä laatikosta.

Aseta kiekko etuhaarukkaan ja pujota samanaikaisesti jarrulevy jarrusatulaan.



Kun akselin kierre menee oikean haarukanvarren kierteeseen, kiristä läpiakseli ilmoitetulla kiristysmomentilla. Tee se Canyon-momenttiavaimella.



Suuntaa etupyörä pyöräkiinnikkeiden väliin ja työnnä läpiakseli vasemmalta pyöräkiinnikkeen ja navan läpi.



Käytä useamman kerran jarrukahvaa saattaaksesi jarrun käyttövalmiiksi. Paineipisteen on ilmettävä, kun on kulunut korkeintaan kolmasosa kahvaliikkeestä. Nosta kiekkoa ja läpsäytä kiekkoa voimakkaasti ylhäältä käsin. Kiekon on oltava tukevasti kiinnitettynä, eikä se saa kolistaa.



Virheellisesti asennetuista kiekkoista voi olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja onnettomuuksia! Jos sinulla on pienintäkään epäilystä asiasta tai muuta kysyttävää, ota yhteys asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Läpiakselijärjestelmien valmistajat toimitavat normaalisti perusteelliset ohjeet tuotteiden mukana. Lue ohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin irrotat kiekon tai suoritat huoltotöitä.

POLKIMIEN ASENNUS



Nosta Canyon Kid's MTB-pyörää satulasta ja kierrä kampea. Tarkasta vaihteiden toiminta. Lisätietoa vaihteiden säädöstä löydät luvusta "Vaihteet".



Katso polkimien asennuksen yhteydessä ensin aksleissa oleva merkintä. "R" tarkoittaa oikeaa poljinta ja "L" vasenta poljinta.

Muista, että vasen poljin on vasenkierteinen, eli se täytyy kiertää paikalleen vastapäivään, ts. vastakaiseen suuntaan tavanomaiseen ruuvaussuuntaan nähden.



Kytke kaikki vaihteet läpi ja varmista, ettei takavaihtaja voi koskettaa pinnoja eikä ketju siirry sisäänpäin pinnoihin, kun ketju on suurimmalla hammaspyörällä.



Rasvaa ennen kiinnitystä polkimien kierre ohuelti tavanomaisella asennusrasvalla.



Kun olet asentanut kiekon, testaa jarruja pysähdyksissä. Jarrun painepisteen on ilmettävä ennen kuin jarrukahva on kiinni ohjaustangossa. Pumpkaa hydraulisia jarruja tarvittaessa useamman kerran, kunnes vankka painepiste ilmenee.



Kierrä polkimet käsin ensimmäiset 2-3 kierrosta kampien kierteeseen. Ota vasta sitten poljinavain avuksi ja kierrä sen avulla polkimet kiinni.



Jotkut poljintyytit täytyy kiristää aina kuusiokoloavaimella sisäpuolelta.



Tarkasta polkimien tiukka kiinnitys uudelleen 100 km ajon jälkeen. Polkimet saattavat irrota, rikkoa kierteen ja aiheuttaa jopa kaatumisen. Tarkasta myös muiden ruuvien tiukka kiinnitys vääntömomenttitietojen mukaisesti.

SATULAN JA SATULATOLPAN SÄÄTÄMINEN



Mittaa haaramitta pakkaukseen liitetyn KidFit-järjestelmän avulla.

Lähempiä tietoja oikeasta istuinkorkeudesta löytyy myös oheisesta Quick Start Guidesta.

Lue seuraavaa menettelyä varten luku "Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi".



Noudata luvun "Istuimen säätäminen oikealle korkeudelle" sisältämiä ohjeita sekä luvussa "Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon" ilmoitettuja sallittuja ruuvien kiristysmomenteja ja huomio itse komponenteissa olevat tiedot.



Älä työnnä satulatolppaa pidemmälle istuinputkeen kuin on tarpeen. Asennuspas- ta naarmuttaa helposti satulatolppaa. Tämä ei ole hyväksyttävä syy reklamaatioille.

Voit myös mitata istuinkorkeuden lapsen tähän asti käytössä olleesta pyörästä poljinkeskiön keskeltä satulan yläreunaan keskellä satulaa. Käytä tätä istuinkorkeutta sitten myös uudessa Canyon Kid's MTB-pyörässä.

Työnnä satulalopppa istuinputken sisään, kunnes istuinkorkeus on sopiva.



Oikaise satula ja sulje pikalukitsin, äläkä kiristä satulaputken kiinnityksen ruuvia liian tiukkaan, eli ei yli suurimman sallitun kiristysmomentin. Voit käyttää Canyon-momenttiavainta. Pikalukitsinta koskevia ohjeita saat luvusta "Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely".

Poista tarvittaessa satulan suojakalvo.

Tarkasta satulankärjen suunta eteenpäin. Onko satula suorassa?



Älä levitä rasvaa tai öljyä hiilikuidusta valmistettuihin kiinnityskohtiin!



Älä koskaan anna lapsen ajaa Canyon Kid's MTB-pyörällään, jos MIN-/MAX-merkintä satulaloppassa on näkyvässä.



Pakkaukseen integroitu KidFit-järjestelmä toimii sinun ja lapsesi apuna oikean istuinkorkeuden säätämisessä. Täydentäviä tietoja löytyy oheisesta Quick Start Guidesta.

OHJAUSTANGON SÄÄTÄMINEN



Säädä ohjaustanko etupyörän ollessa asennettuna ja ilmanpaineen mukautettuna. Ajovalmiin maastopyörän jarrukahvat osoittavat kevyesti alaspäin. Kun lapsi istuu satulassa, pitää ojennettujen käsivarsien ja sormien muodostaa suora linja sormien ollessa jarrukahvoilla.

Maastopyörän ohjaustangon päät ovat yleensä hie-
man taivutettuja. Näin lapsen ranteet ovat automaattisesti rennossa asennossa eivätkä käänny liian voimakkaasti ulospäin.



Lähempiä tietoja ohjaustangon säädöstä löydät luvusta "Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi".

JOUSTOHAARUKAN PUMPPAAMINEN

Jotkut Canyon Kid's MTB-pyörät on varustettu joustohaarukalla.

Ilma on poistettu joustohaarukasta kokonaan kuljetusta varten. Canyon Kid's MTB-pyörän joustohaarukka on täytettävä vastaavalla etuhaarukan ilmanpaineella.

Lisätietoja joustohaarukasta saat luvusta "Joustohaarukka" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Noudata myös komponentin valmistajan ohjeita.



Avaa joustohaarukan kansi.

Kierrä letkun hattumutteri venttiiliin.



Pumppaa joustohaarukka BikeGuardin mukana toimitetulla erityisellä pumpulla haarukan valmistajan jousen kovuuden säätöä koskevien suositusten mukaisesti. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Joustohaarukan epäasianmukaisesta säädöstä voi olla seurauksena joustohaarukan toiminnan heikkeneminen tai vaurioituminen.



Lue ennen ilman pumppaamista ja ennen ensimmäistä ajoa huolellisesti luku "Joustohaarukka" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta sekä etuhaarukan valmistajan ohjeet!

TIELIIKENTEeseen OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄ VARUSTUS



Jos haluat varustaa Canyon Kid's MTB-pyörän tieliikennettä varten, noudata siinä maassa voimassa olevia julkisessa liikenteessä ajamista koskevia määräyksiä, jossa pyörää käytetään. Tätä koskevia ohjeita saat luvusta "Lakisääteiset vaatimukset" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com



Canyon Kid's MTB-pyörä ei normaalisti vastaa tieliikenneasetuksen tai vastaavien säädösten tai asetusten vaatimuksia, joiden mukaan polkupyörien tulee olla varustettu heijastimilla ja valaisevilla valoilla. Ota selvälle, onko julkiseen liikenteeseen osallistuminen ilman vaatimustenmukaista varustusta sallittua maassa, jossa Canyon Kid's MTB-pyörällä ajetaan.

TARKASTUS JA SÄÄDÖT



Anna lapsen vetää jarrukahvasta useamman kerran, kun olet asentanut kiekon ja sulkenut läpiakselin tai pikalukitsimen ja laita lopuksi kiekko pyörimään.



Kun olet asentanut kiekot, testaa jarruja lapsesi kanssa polkupyörä paikallaan. Kahvassa on oltava painepiste, eikä sitä saa voida vetää ohjaustankoon asti. Lisätietoja saat luvusta "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com



Jarrulevy ei saa tällöin hangata jarrusatulaa eikä myöskään voimakkaasti jarrupaloja. Laita molemmat kiekot pyörimään ja tarkasta, pyörivätkö pyörät taiseisesti.



Tarkasta vaihteiden toiminta yhdessä lapsen kanssa. Kytke ketjuvaihteistolla varustetun Canyon Kid's MTB-pyörän kaikki vaihteet läpi ja varmista, että takavaihtaja ei voi koskettaa pinoja eikä ketju siirry sisään, kun ketju on suurimmalla hammaspyörällä.

Lisätietoja vaihteiden säätämisestä saat luvusta "Vaihteet" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com



Levyjarrujen uusia jarrupaloja on kulutettava hieman jarruttamalla.



Tee yhdessä lapsen kanssa istuinasennon ja kahva-asentojen säädöt ja tarkasta ohjaustangon, kädensijojen ja satulatalpan tukeva kiinnitys kuten luvussa "Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi" on kerrottu.



Pumppaa molempiin renkaisiin enintään renkaan kyljessä merkitty rengaspaine. Lisätietoja aiheesta renkaat ja sisärenkaat löytyy luvusta "Kiekot – renkaat, sisärenkaat ja ilmanpaine" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com

Suorita asennuksen päätteeksi luvussa "Ennen ensimmäistä ajokertaa" ja "Ennen jokaista ajokertaa" kuvatut tarkastukset huolellisesti.



Satulatalpan on oltava rungon sisällä vähintään vaakaputken alapuolelle asti tai talpan MIN-/MAX-merkintään saakka.



Älä koskaan anna lapsen ajaa Canyon Kid's MTB-pyörällään, jos MIN-/MAX-merkintä on näkyvissä.



Tee asennus- ja tarkastustöiden päätteeksi lapsesi kanssa koeajo alueella, jolla ei ole muuta liikennettä tai hiljaisella kadulla! Jos asennuksessa tai säädöissä ilmenee virheitä maastossa ajattaessa, seurauksena voi olla pyörän hallinnan menettäminen!



Tarkasta noin 100–300 km ajomatkan kuluessa uudelleen ruuvien tiukka istuvuus vääntömomenttitietojen mukaisesti. Tästä enemmän luvuissa "Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon", "Suositellut ruuvien kiristysmomentit" ja "Huolto- ja kunnossapitovälit".

CANYON KID'S MTB-PYÖRÄN PAKKAAMINEN

Jos pakkaat Canyon Kid's MTB-pyörän esim. lähettääksesi sen tarkastettavaksi ammattikorjaamoomme tai lähtiessäsi matkalle, sinun on huomioitava muutama seikka, jotta pyörä tulisi perille ilman vaurioita.

Noudata pakkaamisessa aina luvun "Asennus BikeGuard-pakkauksesta poiston jälkeen" ohjeita. Sinun pitäisi lähettää Canyon Kid's MTB-pyörä samalla tavalla pakattuna kuin se saapuikin.

Pakkausohjeet, jotka neuvovat kohta kohdalta Canyon Kid's MTB-pyörän pakkaamiseen, voit katsoa myös verkkosivuiltamme www.canyon.com!

Jos aiot matkustaa lentokoneella, pakkaa Canyon Kid's MTB-pyörä joko Canyon BikeGuard -pakkauseen tai soveltuvaan pyörälaukkuun, esim. Canyon BikeShuttleen.

Autolla kuljetettaessa on tärkeää, että pyörä on tuettu luotettavasti ja liukumisen estävästi paikalleen. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Älä aseta pyörää tai sen osia irrallaan auton sisään. Ajomatkan aikana siirtyvät osat voivat vaarantaa turvallisuuden.



Jos et ole pakannut Canyon Kid's MTB-pyörää kuljetusta varten mukana toimitettujen pakkausohjeiden mukaisesti, sinulla ei ole oikeutta vaatia korvausta Canyon Bicycles GmbH:lta mahdollisista kuljetusvahingoista.



Suurikokoisten runkoputkien yhteydessä useimpien kuljetustelineiden kiinnittimet aiheuttavat musertumisvaaran! Tämä voi johtaa hiilikuiturunkojen äkilliseen murtumiseen käytön aikana. Alumiinirungot lommoutuvat herkästi. Autotarvikekaupoissa on kuitenkin saatavilla sopivia erikoismalleja.



Kuljettaessasi pyörää autolla varmista, että pyörässä ei ole osia (työkaluja, matkatavaroita tms.), jotka voisivat irrota siitä ajon aikana. **Onnettomuusvaara!**

PIKALUKITSIMIEN JA LÄPIAKSELIIEN KÄSITTELY

Pikalukitsimien helppokäyttöisyydestä huolimatta tapahtuu toistuvasti onnettomuuksia, jotka johtuvat niiden virheellisestä käytöstä.

Pikalukitsin koostuu pääasiassa kahdesta käyttöosasta:

- Kiristysvipu navan toisella puolella: se muuttaa suljentaliikkeen epäkeskon välityksellä puristusvoimaksi.
- Kiinnitysmutteri navan vastakkaisella puolella: sen avulla säädetään kierretangon esikireys.

KIEKON TURVALLINEN KIINNITYS

- Avaa pikalukitsin. Tekstin "OPEN" pitäisi olla tämän jälkeen näkyvissä.
- Siirrä vipu takaisin kiristysasentoon; tämän näkee siitä, että vivun ulkosivulla lukee "CLOSE". Suljentaliikkeen alusta noin puoleenväliin vipuliikettä vivun täytyy liikkua erittäin kevyesti, ts. ilman kiristysvaikutusta.
- Suljentaliikkeen toisen puoliskon aikana vipuvoiman täytyy kasvaa huomattavasti. Lopussa vipua voi liikuttaa enää vain erittäin suurella voimalla. Käytä peukalopäkiäsi apuna ja vedä tämän lisäksi etuhaarukasta tai rungosta käsilläsi, mutta älä jarulevystä.
- Loppuasennossa vivun täytyy olla yhdensuuntainen vanteen kanssa. Se ei siis saa osoittaa sivulle. Vipu täytyy lukita runkoa vasten niin, ettei se pääse avautumaan tahattomasti.
- Tarkasta kiinnitys yrittämällä kääntää suljettua vipua.



Väärin asennetut kiekot voivat johtaa vakaviin kaatumisiin ja onnettomuuksiin!



Älä missään tapauksessa anna lapsesi ajaa polkupyörällä, jos et ole tarkastanut kiekkojen kiinnitystä ennen liikkeellelähtöä! Kiekon irtoaminen ajamisen aikana aiheuttaa **kaatumisvaaran!**



Lukitse pikalukitsimilla kiinnitetyt kiekot yhdessä rungon kanssa kiinteään esineeseen, kun pysäköit polkupyörän.

- Jos kiristysvipu pystyy pyörimään kiekon ympäri, kiekko ei ole kunnolla kiinnitetty. Pikalukitus täytyy avata uudelleen ja sen esikireyttä täytyy lisätä. Kierrä sitä varten vastapuolen mutteria puoli kierrosta myötäpäivään.
- Toista suljentatoimenpide ja tarkasta kiinnitys uudelleen. Mikäli kiristysvipua ei voi enää pyörittää, kiristimen lukitus on tehty oikein.
- Nosta sen jälkeen kiekko muutaman sentin verran maasta ylös ja tönäise rengasta yläpuolelta. Kunnolla kiinnitetty kiekko pysyy luotettavasti kiinnirungossa akselin kiinnityskohdissa.

Yritä kääntää satulaa runkoon nähden satulan pikalukituksen tarkastamiseksi.



 Voit korvata pikalukitsimet varkaussuojatuilla lukitsimilla. Tähän tarvitsit erikoiskoodatun avaimen tai kuusiokoloavaimen. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

 Varmista, että molempien pikalukitsimien käyttövivut ovat aina Canyon Kid's MTB-pyörän vasemmalla puolella (rataspakan vastakkaisella puolella). Näin vältät asentamasta etupyörän väärin päin.

 Virheellisesti asennetuista satulatolpista voi olla seurauksena vaikeita kaatumisia ja onnettomuuksia!

 Älä missään tapauksessa anna lapsesi ajaa polkupyörällä, jos et ole tarkastanut satulatolpan kiinnitystä ennen liikkeellelähtöä! Satulatolpan irtoaminen ajamisen aikana aiheuttaa **onnettomuusvaaran!**

OHJEITA LÄPIAKSELEILLA VARUSTETTUIEN KIEKKOJEN ASENTAMISEKSI

Läpiaksleita käytetään silloin, kun polkupyörä joutuu alttiiksi suurille kuormituksille. Ne antavat joustohaarukoille ja takarakenteelle vaadittavaa jäykkyyttä.

Hellitä läpiakseli kuusiokoloavaimella ja vedä se ulos. Sen jälkeen voit irrottaa takapyörän tavalliseen tapaan.

Varmista kiinnitystä tehdessäsi, että et pistä läpiakselia napaan ennen takapyörän kiinnittämistä.

Kiinnitys voidaan tehdä tavalliseen tapaan. Takapyörää ei kuitenkaan tarvitse säätää pujottimen avulla, koska se on automaattisesti oikeassa asennossa. Takapyörän kiinnittämisen jälkeen voit työntää akselin paikalleen. Kierrä akseli vastakkaisen sivun kierteisiin. Kiristä se määrättyllä vääntömomentilla.

Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

OHJEITA AKSELIMUTTEREILLA VARUSTETTUIEN TAKAKIEKKOJEN ASENTAMISEKSI

Kun pyörissä on napavaihteisto, kiinnitä ennen irrottamista huomiota yksittäisten osien oikeaan kiinnitykseen. Kiristä ketju ennen pyöränmuttereiden kiristämistä vetämällä kiekkoa taaksepäin.

Ketjun vetäminen ylös- tai alaspäin keskeltä takajaturattaiden välistä ei saa olla mahdollista kahta senttiä enempää. Ketju ei saa missään tapauksessa roikkua!

Jos kaikki sopii ja kiekko on keskellä, kiristä akselin mutterit. Tarkasta, onko momenttituki oikein paikallaan.



 Älä milloinkaan käytä akselien kiinnitykseen muita kuin valmistajan suosittelemia työkaluja. Työskentele aina momenttiavaimen kanssa. Kiristä pienissä vaiheissa (puoli Nm) ohjeenmukaiseen enimmäiskiristysmomenttiin ja tarkasta aina välillä komponentin oikea kiinnitysasento. Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa enimmäiskiristysmomenttia! Jos akseli kiristetään liian kireälle, voi joko akseli tai haarukan varsi vaurioitua.

 Lue tarvittaessa navan valmistajan ohjeet valmistajan verkkosivuilta.

MITÄ MINUN TÄYTYY HUOMIOIDA LISÄVARUSTEIDEN ASENNUKSESSA JA MUUTOSTÖISSÄ?

Canyon-polkupyörät ovat urheilupyöriä, jotka on varustettu asianomaista käyttötarkoitusta varten. Muista, että lokasuojien yms. asentaminen voi huonontaa toimintaominaisuuksia ja siten vaarantaa ajoturvallisuuden. Sinun täytyy tarkastaa ennen lisätarvikkeiden ostamista ja asentamista, ovatko nämä lisätarvikkeet yhteensopivia tämän Canyon Kid's MTB-pyörän kanssa.


Lisävarusteena asennettavien soittokellojen, äänitorvien ja valojen yhteydessä on tarkastettava, ovatko nämä lisätarvikkeet sallittuja ja testattuja ja siten tieliikenteeseen hyväksyttyjä. Paristo-/akkuvalaisimien pitää olla aaltoviivalla ja kirjaimella "K" merkittyjä, (katso luku "Lakisääteiset vaatimukset" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com).

Tee ainoastaan töitä, jotka hallitset sataprosenttisen varmasti.

Ohjaustangon, ohjainkannattimen ja etuhaarukan vaihto tulee antaa aina ammattiasentajan tehtäväksi. Noudata joka tapauksessa lisätarvikkeen valmistajan toimittamia käyttöohjeita. Asentaessasi muita komponentteja ja lisätarvikkeita olet aina itse vastuussa rakenneseosien ammattimaisesta asennuksesta. Toiminta Canyon Kid's MTB-pyörä ammattikorjaamoomme, jos sinulla pienintäkin epäselvyyttä oikeasta asennustavasta.



Tavaratelineen tai peräkärryn asentaminen ei ole sallittua. Jos lapsi haluaa kuljettaa mukana tavaroita, hänen pitäisi kuljettaa niitä vain erikoisvalmisteisissa pyöräilijän selkäreppussa.

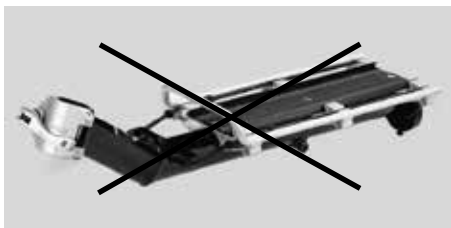

Myöhemmin asennettavat lisätarvikkeet, esim. lokasuojat yms., voivat huonontaa Canyon Kid's MTB-pyörän toimintaominaisuuksia: käytä siksi mieluummin valikoimaamme kuuluvia lisätarvikkeita. Näin voi olla varma siitä, että käytät yhteensopivia osia.



Virheellisen asennuksen takia löystyvät tai murtuvat komponentit voivat johtaa vakavaan kaatumiseen. Kiristä turvallisuuteen vaikuttavat ruuvi-/kierrelitokset ohjeenmukaisilla kiristysmomenteilla.



Kaikissa lisätarvikkeiden asennusta, komponenttien yhteensopivuutta tai muutostöitä koskevissa kysymyksissä lue yksityiskohtaiset luvut jäljempää käyttöohjeesta tai Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

HIILIKUIDUN ERI-TYISOMINAISUUDET

Hiilikuidulla, eli hiilikuituvahvistetulla muovilla (lyhenne CFRP), on muihin yleisiin kevyisiin rakennemateriaaleihin verrattuna tiettyjä erityisominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien tunteminen on erittäin tärkeää, jotta sinä ja lapsesi voitte maksimoida korkealuokkaisen Canyon Kid's MTB-pyörän eliniän ja voitte aina olla varmoja sen materiaalin luotettavuudesta.

Hiilikuituvahvistettu muovi on osoittanut erinomaisuutensa lukuisilla pyöräkilpailuvoitoilla. Tämä materiaali mahdollistaa materiaalin mukaisella suunnittelulla, työstöllä ja käsittelyllä äärimmäisen lujat, raskasta kuormitusta kestävät ja erittäin kevyet komponentit.

Tälle materiaalille on kuitenkin ominaista sen hauraus. Tämän haittapuolen takia hiilikuitu ei muovaudu pysyvästi kuormituksessa, vaikka sen sisäinen rakenne voi olla jo vahingoittunut. Kuidut voivat ääritapauksessa irrota toisistaan aiheuttaen niin kutsutun delaminaation, minkä myötä komponentin lujuus heikkenee voimakkaasti. Mahdollisesti tapahtunut ylikuormitus, joka on jo vaurioittanut sisäkuuituja, ei ole havaittavissa teräkselle tai alumiinille ominaisina taipumina. Tästä syystä hiilikuitu voi ylikuormituksen jälkeen rikkoutua käytön aikana myöhemmässä vaiheessa, mikä saattaa johtaa kaatumiseen ja vakaviin tapaturmiin. Suosittelemme, että annat ammattikorjaamon tarkastaa komponentin tai mieluiten koko Canyon Kid's MTB-pyörän tällaisen ylikuormituksen jälkeen!

Seliltä lapsellesi, että hänen pitää aina pysäköidä Canyon-pyöränsä huolellisesti ja niin, että se ei voi kaatua. Hiilikuiturunko ja -osat voivat vaurioitua jo pelkästä maahan kaatumisesta.



Rohkaise myös lastasi olemaan tarkkavainen ajaessaan. Jos hiilikuidusta valmistettu osa natisee, se voi olla oire uhkaavasta materiaaliavista. Älä anna lapsen enää käyttää pyörää, vaan soita ammattikorjaamomme puhelnummeroon ja keskustele asiantuntijan kanssa vaadittavista jatkotoimista. Älä koskaan korjauta hiilikuidusta valmistettuja komponentteja, jotta takaat lapsesi turvallisuuden! Vaihda vioittunut komponentti välittömästi ja varmista ehdottomasti, että sitä ei käytetä.



Hiilikuidusta valmistettuja komponentteja ei saa missään tapauksessa altistaa korkeille lämpötiloille, joita tarvitaan esimerkiksi jauhepinnoituksen tai polttomaalauksen yhteydessä. Niissä tarvittava kuumuus voi tuhota komponentin. Vältä myös pyörän säilyttämistä autossa, jos aurinko paistaa siihen voimakkaasti, ja varastointia lämpölähteiden lähellä.



Suurikokoisten runkoputkien yhteydessä useimpien kuljetustelineiden kiinnittimet aiheuttavat musertumisvaaran! Tämä voi johtaa hiilikuiturunkojen äkilliseen murtumiseen käytön aikana. Autotarvikkeakaupoissa on saatavilla sopivia erikoismalleja.



Ajajan, tavaroiden (selkäreppu) ja pyörän suurin sallittu yhteispaino 40 kg tai 24" kiekkoilla varustettujen pyörien kyseessä ollessa 80 kg ei saa ylittyä. Peräkärryt ja tavaratelineet eivät ole sallittuja!

HOITO-OHJEITA

Suorita hiilikuitupyörän hoito yhdessä lapsesi kanssa, jotta hän oppii käsittelemään hiilikuitumateriaalia.

Puhdista hiilikuituvahvisteisesta muovista valmistetut komponentit pehmeällä liinalla ja puhtaalla vedellä, lisää tarvittaessa hiukan astianpesuainetta. Pinttyneet öljy- tai rasvatahrat voit poistaa petroliipohjaisella puhdistusaineella. Älä missään tapauksessa käytä rasvanliuottimia, jotka sisältävät asetonia, trikloorieteeniä, metyylikloridia tms., eikä liuottimia tai liuotinpitöisiä, ei-neutraaleja tai kemiallisia puhdistusaineita, jotka syövyttävät pintaa!

Voit käyttää autovahaa pinnan suojaukseen ja kiillottamiseen. Kiillotusaineet ja maalipinnan puhdistusaineet sisältävät hankaavia aineita, jotka voivat vaurioittaa pintaa.



Älä kiinnitä CFRP-materiaalista valmistettua runkoa tai satulataloppaa asennustelineeseen! Tämä voi vaurioittaa niitä. Asenna kestävä (alumiini-)satulatalppa ja kiinnitä se, tai käytä telinettä, joka tukee rungon sisäkautta kolmesta pisteestä tai kannattaa etuhaarukkaa ja poljinkeskistöä.



Vältä aina hiilikuituosien rasvaamista. Rasva kerrostuu pintaan ja vähentää kitakerrointa. Tämän takia se estää tukevan kiinnityksen ruuvien sallittujen kiristysmomenttien rajoissa. Jos hiilikuitukomponentit rasvataan yhdenkin kerran, niitä ei mahdollisesti pystytä enää koskaan kiinnittämään kunnolla!



Tarkasta säännöllisesti, esim. pyörän puhdistuksen yhteydessä, näkykö CFRP-rakenneseissa ulkoisia vaurioita, kuten uria, murtumia, lommoja, värjäytymiä tms. Jos liina jää pintaan kiinni, kyseinen kohta täytyy tutkia. Älä anna lapsen enää käyttää pyörää. Soita viipymättä asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Älä missään tapauksessa yhdistä hiilikuituhaustankoihin ohjaussarvia, ellei niitä ole nimenomaisesti hyväksytty tähän tarkoitukseen. Älä lyhennä hiilikuituhaustankoa, äläkä kiinnitä jarrukahvoja ja vaihdevipuja sisemmäksi ohjaustangolla kuin on määritetty tai tarpeen. **Rikoutumisvaara!**



CFRP-materiaalista valmistettujen komponenttien käyttöikä on huomattavan rajoitettu, kuten muidenkin kevytrakenteisten osien. Vaihda tästä syystä ohjaustanko, satulatalppa, hiilikuitukiekot ja ohjainkannatin säännöllisin väliajoin, niiden käytöstä ja kuormituksesta riippuen, esim. 3 vuoden tai 15 000 km välein, vaikka et olisikaan joutunut onnettomuuteen tai vastaavaan tilanteeseen.



Suojaa hiilikuiturungon vaarassa olevat osat, kuten esim. viistoputken alapuoli, erityisillä tarroilla hankaavien vaijereiden ja iskeytyvien kivien aiheuttamilta vaurioilta.

ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

KAATUMISEN JÄLKEEN SINUN ON TARKASTETTAVA SEURAAVAT SEIKAT YHDESSÄ LAPSESI KANS-SA:

1. Tarkasta, ovatko kiekot kunnolla kiinni kiinnityskohdissaan (haarukan päissä) ja ovatko vanteet rungon tai etuhaarukan keskellä. Laita pyörät pyörärimään. Näin voit tarkkailla, pyöriikö pyörä tasaisesti. Jos kiekon pyörintä on selkeästi epäkeskinen, on kiekko keskitettävä. Lisätietoja saat luvuista "Jarrujärjestelmä" sekä "Kiekot" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjasta verkkosivuiltamme www.canyon.com
2. Tarkista, että ohjaustanko ja ohjainkannatin eivät ole taipuneita tai murtuneita ja että ne ovat suorassa. Tarkasta, onko ohjainkannatin kunnolla kiinni etuhaarukassa. Yritä sitä varten kääntää ohjaustankoa etupyörää vastaan. Tue itsesi hetkeksi myös jarrukahvojen varaan, jotta saat tarkistettua, että ohjaustanko ja ohjainkannatin ovat keskenään tukevasti kiinni. Lisätietoja löytyy luvuista "Canyon Kid's MTB-pyörän mukauttaminen lapselle sopivaksi" ja "Ohjainlaakeri" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjasta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.
3. Katso, onko ketju eturattaan ja takarattaan päällä. Jos pyörä on kaatunut vaihteiston puolelle, tarkasta vaihteiden toiminta. Pyydä avustavaa henkilöä nostamaan pyörää satulasta ja vaihda kaikki vaihteet läpi takavaihtajalla. Muista tarkastaa varsin pienempien vaihteiden suuntaan, kun ketju nousee suuremmille takarattaille, kuinka lähelle takavaihtaja menee pinnoin nähden. Vääntynyt takavaihtaja tai taipunut haarukan pää saattavat johtaa siihen, että takavaihtaja koskettaa pinoja – kaatumisvaara! Takavaihtaja, takapyörä ja runko voivat vaurioitua.



Huomioi myös luvun "Hiilikuidun erityisominaisuudet" sisältämät ohjeet.

4. Varmista, ettei satula ole vinossa. Tämän teet katsomalla, että satula on linjassa vaakaputken tai poljinkeskion kanssa.
5. Kohota polkupyörää muutaman senttimetrin verran ja anna sen pudota lattialle. Jos tällöin kuuluu epänormaaleja ääniä, tarkasta, ettei polkupyörässä ole löystyneitä ruuvi-/kierrelitoksia.
6. Käy lopuksi vielä kerran koko polkupyörä läpi, jotta havaitset mahdolliset taipumat, värjäytymät tai murtumat.

Aja lapsesi kanssa pyörällä erittäin varovasti takaisin ja vain siinä tapauksessa, että se on läpäissyt tarkastuksen moitteettomasti. Vältä liian voimakasta kiihdyttämistä ja jarruttamista äläkä anna lapsen polkea seisten.

Jos olet epävarma polkupyörän kunnosta, älä ota enää turvallisuusriskiä, vaan nouda pyörä mieluummin autolla. Kotiin paluun jälkeen polkupyörä täytyy tarkastaa toistamiseen perusteellisesti. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava. Lue yksityiskohtaiset kyseiset luvut jäljempää tästä käyttöohjeesta tai Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Ota tällöin aina huomioon, että tämä Canyon-pyörä on lapsille tarkoitettu Kid's MTB, jonka suunniteltu käyttötarkoituksen mukainen käyttö on toinen kuin muiden Canyon MTB-mallien. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 040 180 2620.



Hiilikuidusta valmistetut komponentit, jotka ovat altistuneet iskuvoimille, sekä vääntyneet alumiiniset osat voivat katketa yhtäkkiä. Niitä ei voi suoristaa, koska myös suoristamisen jälkeen niihin liittyy välitön murtumisvaara. Tämä koskee erityisesti etuhaarukkaa, ohjaustankoa, ohjainkannatinta, kampia, satulapolppia ja polkimia. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa aina vaihtaa kyseiset komponentit, koska lapsesi turvallisuus on aina tärkeimmällä sijalla.

CANYON KID'S MTB-PYÖRÄN MUKAUTTAMINEN LAPSELLE SOPIVAKSI

Varmista rungon koon valinnassa ja tarkastuksessa, ettei vaakaputki ole liian korkealla, jotta lapsi ei loukkaa siihen itseään laskeutuessaan satulalta seisomaan.

Pyörän säätäminen lapsen mittasuhteiden mukaisesti on vielä tärkeämpää kuin se on aikuiselle. Istuin-korkeutta säädettyä on löydettävä kompromissi, jolloin lapsen molemmat jalat ulottuvat maahan ja hän voi myös kunnolla polkea polkimia. Tukeva asento (pysähdyttäessä) on kuitenkin aina tärkeintä!



Kaikkiin seuraavassa kuvattuihin töihin vaaditaan jonkun verran kokemusta, sopivat työkalut ja asentajan taitoja. Tee asennuksen jälkeen ehdottomasti pikatarkastus lapsesi kanssa (luku "Ennen jokaista ajokertaa") ja anna hänen ajaa koeajo rauhallisessa paikassa tai yksinäisellä tiellä. Näin voit tarkistaa kaiken vielä kerran ilman vaaraa. Jos olet epävarma oikeasta menettelytavasta, suorita mieluiten vain asennon tarkastus. Toimita Canyon Kid's MTB-pyörä tarvittaessa ammattikorjaamoon.



Pakkaukseen integroitu KidFit-järjestelmä toimii sinun ja lapsesi apuna oikean istuinkorkeuden säätämisessä. Lisätietoja löytyy oheisesta Quick Start Guidesta.

ISTUIMEN SÄÄTÄMI- NEN OIKEALLE KOR- KEUDELLE

Vaadittava istuinkorkeus riippuu poljenta-asennosta.

Tärkeää: Poljettaessa isovarpaan kohdan päkiän on oltava poljinakselin päällä keskellä. Lapsen jalka ei saa tällöin olla täysin ojennettuna poljinkammen ala-asennossa. Jos satula on liian korkealla, poljenta vaikeutuu syvimmän pisteen kohdalla ja poljennasta tulee epäasaista. Jos satula on liian matalalla, seuraa polvikipuja. Tarkasta sen vuoksi satulan korkeus seuraavalla helposti suoritettavalla menetelmällä. Huolehdi siitä, että lapsellasi on tasapohjaiset kengät.

- Aseta lapsi satulalle ja aseta hänen kantapänsä polkimelle, joka on ala-asennossa. Tässä asennossa jalan täytyy olla täysin ojennettuna. Varmista, että lanne pysyy suorana.

Kun haluat säätää istuimen korkeutta, satulan kiinnityspultit tai pikalukitsin täytyy avata (lue sitä ennen luku "Pikalukitsimien ja läpiakselin käsittely"). Avaa satulapolpan ruuvi sopivalla työkalulla vastapäivään kiertämällä.

Älä vedä satulapolppaa Max.-merkkiä ylemmäksi. Pidemmällä, vaakaputkea ylemmäksi ulottuvalla istuinputkella varustetussa rungossa satulapolppa on työnnettävä vähintään vaakaputkea alemmaksi! Tämän myötä vähimmäisupotussyvyys voi olla 10 senttimetriä tai vieläkin enemmän.



Satulapolpat ja rungot voivat edellyttää erilaisia vähimmäisupotussyvyysvaatimuksia. Valitse kulloinkin suurin ohjeenmukainen upotussyvyys.



Tarkasta lapsen istuma-asento säännöllisesti 2–3 kuukauden välein.



Älä missään tapauksessa rasvaa hiilikuidusta valmistetun rungon istuinputkea. Jos käytät hiilikuidusta valmistettua satulapolppaa, et saa rasvata edes metallista valmistettua runkoa. Jos hiilikuitukomponentit rasvataan yhdenkin kerran, niitä ei mahdollisesti pystytä enää koskaan kiinnittämään kunnolla!

Löysätyäsi satulapolpan voit säätää sen korkeuden. Varmista, että istuinputken sisällä oleva osuus satulapolpasta on aina kunnolla rasvattu. (Poikkeus: hiilikuidusta valmistetut rungot ja satulapolpat). Jos satulapolppa ei uppoa vaivattomasti istuinputken sisään, älä missään tapauksessa asenna sitä väkisin. Soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

- Suorista satula kohdistamalla satulan kärki poljin-keskiön tai vaakaputken mukaan.
- Kiristä satulapolppa uudestaan. Sulje pikalukitsin tai kiristä ruuvi. Kiinnitys täytyy saada riittävän kireäksi ilman suurta voimankäyttöä. Muuten satulapolppa ei mahdollisesti ole sopivan kokoinen rungolle. Soita epävarmassa tapauksessa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.
- Tarkasta satulapolpan kunnollinen kiinnitys. Ota sitä varten satulasta molemmin käsin kiinni edestä ja takaa ja yritä kääntää sitä. Jos satula ei käänny tässä testissä, satulapolppa on kunnolla kiinni.
- Täsmääkö lapsen jalkojen ojennusliike uudessa tarkastuksessa? Tee tarkastus asettamalla jalkaterä ihanteelliseen poljenta-asentoon. Kun isovarpaan kohdan päkiä on polkimien keskellä, polven täytyy olla lievästi koukistettuna. Jos näin on asian laita, satula on säädetty oikean korkuiseksi.
- Tarkista, voiko lapsi vielä saavuttaa tukevan asennon maahan. Jos näin ei ole asian laita, säädä satula hieman alemmaksi.



Kiristä pienin vaihein (puoli Nm) ohjeenmukaiseen kiristysmomenttiin ja tarkasta aina väliillä komponentin oikea kiinnitysasento. Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa enimmäiskiristysmomenttia!



Huolehdi siitä, että lapsi ei missään tapauksessa aja pyörällä, jos satulapolppa on vedetty ulos loppu-, minimi-, maksimi-, raja- tai stop-merkin yli! Satulapolppa voi murtua tai runko vaurioitua. Pidemmällä, vaakaputkea ylemmäksi ulottuvalla istuinputkella varustetussa rungossa satulapolppa on työnnettävä vähintään vaakaputkea / takahaarukan yläputkea alemmaksi!



Varo kiertämästä istuinputken kiinnitysruuvia liian kireälle. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa satulapolppaa tai runkoa. **Onnettomuusvaara!**

ISTUINPITUUS JA SATULAN SÄÄTÖ

Voit muuttaa tätä ohjaustangon käsikahvojen ja satulan välistä etäisyyttä hieman satulatolpan kelkan avulla. Satularungon siirtäminen satulatolpassa vaikuttaa kuitenkin myös poljenta-asentoon. Lapsi polkee polkimia kauempaa tai lähempää sen mukaan, onko satulaa siirretty eteenpäin vai taaksepäin.

Jos satula ei ole vaakasuorassa, lapsi ei voi polkea rentoutuneesti. Hänen täytyy tukea itseään jatkuvasti ohjaustankoon välttääkseen satulalta pois liukumisen.



Älä koskaan kiinnitä satulaa satularungon kaariin, vaan aina suoralle alueelle.



Huomaa, että satulatolpan ruuviliitokset on kiristettävä ohjeenmukaisiin kiristysmomentteihin. Käytä momenttiavainta äläkä ylitä suurinta sallittua ruuvien kiristysmomenttia! Ne on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit", itse komponenteissa ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa.



Satulan säätöalue on erittäin pieni. Erilaisen ohjainkannatinpituuksien avulla voit kuitenkin muuttaa pituutta jopa yli 10 cm verran. Yleensä tässä yhteydessä on muutettava vastavasti myös vaijerien pituutta. Näitä muutostöimenpiteitä varten sinun kannattaa joka tapauksessa käydä ammattikorjaamossa. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat varata ajan korjaamokäyntiä varten, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

SATULAN SIIRTÄMINEN JA SATULAN KALTEVUUDEN SÄÄTÖ

Avaa molempia ruuveja enintään kolme kierrosta, koska muuten koko mekanismi voi purkautua. Siirrä satulaa vaakasuunnassa istuinpituuden säätämiseksi. Usein satulaa täytyy tätä varten työtiästä kevyesti. Huomioi satularungossa olevat merkinnät ja älä ylitä niitä.

Kun olet saanut asennon oikeaksi, tarkasta, ovatko kiinnitysmekanismin molemmat puoliskot satularunkoa vasten, ennen kuin kiristät ruuvit ilmoitettuun kiristysmomenttiin.

Kierrä molempia ruuveja tasaisesti, jotta satula pysyy oikeassa kulmassa. Jos haluat säätää satulan etuosan alemmaksi, kierrä eturuuvia myötäpäivään. Tarvittaessa takaruuvia täytyy jopa löysätä hieman. Jos haluat säätää takaosan matalammalle, takimaista ruuvia pitää kiertää myötäpäivään ja etumaista mahdollisesti löysätä.

Kokeile, ettei kiinnitetty satula kallistu, kun kuormitat molemmilla käsillä vuorotellen satulan etu- ja takaosaa.



Tarkasta ruuviliitoksista kuukausittain Canyon-momenttiavaimella, että niiden kireydet vastaavat arvoja, jotka on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit", oheisissa ohjeissa ja/tai itse komponenteissa.



Ruuviliitokset, jotka eivät ole aivan tiukkoja ja tai avautuvat, voivat pettää. **Onnettomuusvaara!**



Satulan kiinnityksen ruuvit ovat koko pyörän herkimpiä osia. Huolehdi tarkoin siitä, että ruuvien suositellut vähimmäis- ja enimmäiskiristysmomentit eivät alitu tai ylitä. Ne on ilmoitettu luvussa "Suositellut ruuvien kiristysmomentit", itse komponenteissa ja/tai komponenttien valmistajien toimittamissa ohjeissa. Käytä aina momenttiavainta.

VAIHDEVIPUJEN JA JARRUKAHVOJEN SÄÄTÖ

Canyon Kid's MTB-pyörän ohjaustangon päät ovat yleensä hieman taivutettuja. Säädä ohjaustanko siten, että lapsen ranteet pysyvät rentoina eivätkä käännä liikaa ulospäin.

- Avaa vaihdevivun/jarrukahvan kuusiokoloruuvi.
- Käännä jarrukahvaa/vaihdevipua ohjaustangolla. Aseta lapsi satulaan ja aseta hänen sormensa jarrukahvan ympärille. Tarkasta, muodostaako hänen kämmenensä suoran linjan kyynärvarren kanssa.
- Kiristä jarrukahva/vaihdevipu uudestaan ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla.
- Tarkasta jarrukahvan pitävä kiinnitys. Mene sitä varten Canyon Kid's MTB-pyörän eteen ja tartu ohjaustangosta kiinni molempien jarrukahvojen kohdalta. Jarrukahva ei saa kääntyä alaspäin voimakkaastiakaan nykäistäessä. Kiristä tarvittaessa kiinnitysruuvi (-ruuveja) varovasti.



Huomaa, että ohjainkannattimen, ohjaustangon ja jarrujen liitokset kiristettävä ohjeenmukaisiin kiristysmomentteihin. Oikeat arvot löytyvät kyseisestä komponentista, luvusta "Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon" tai komponenttien valmistajien toimittamista ohjeista. Muuten komponentit saattavat irrota tai murtua. Tämä voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

JARRUKAHVOJEN KAHVAETÄISYYDEN SÄÄTÄMINEN

Useiden jarrukahvojen kohdalla voidaan säätää kahvan ja ohjaustangon kädensijojen välistä etäisyyttä. Pienikätisiä lapsia varten voidaan jarrukahva siten asettaa sellaiselle etäisyydelle ohjaustangosta, että he pääsevät siihen helposti käsiksi. Kahvan asento, jossa jarru alkaa vaikuttaa, on myös asetettava sormien pituuden mukaan.

- Tarkasta yhdessä lapsesi kanssa, milloin jarrupalat koskettavat jarrutuspintoja. Jos tämä painepiste saavutetaan jo lyhyen kahvan liikkeen jälkeen, jarrua on säädettävä. Jos haluat säätää kahvaetäisyyden, lue luku "Jarrujärjestelmä" jäljempää tai Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620. Muussa tapauksessa jarru saattaa hangata säädön jälkeen. Jos jarru alkaa kuitenkin vaikuttaa vasta jarrukahvan puolen liikematkan jälkeen, sinulla on hieman pelivaraa kahvaetäisyyden pienentämiseksi.
- Normaalisti lähellä paikkaa, jossa jarruvaijeri tai jarrujohto kulkeutuu kahvan mekaniikkiin, on pieni ruuvi. Kierrä tätä ruuvia sisäänpäin ja tarkkaile, millä tavoin kahva liikkuu tämän seurauksena.
- Hydraulisissa jarruissa säätöruuvi sijaitsee normaalisti kahvassa. Sillä voit muuttaa niiden paikkaa.
- Kun olet saavuttanut haluamasi kahvaetäisyyden, tarkasta ehdottomasti, onko kahvan liikkeessä vielä riittävästi tyhjää ennen kuin jarrupalat koskettavat jarrutuspintoja.



Muista, että pysähtymismatka pitenee, jos ajat sarvitangolla. Jarrukahvat eivät ole kaikissa kahva-asennoissa sopivalla etäisyydellä.



Huomaa, että ohjainkannattimen, ohjaustangon ja jarrujen liitokset kiristettävä ohjeenmukaisiin kiristysmomentteihin. Oikeat arvot voit katsoa luvusta "Yleisiä ohjeita huoltoon ja kunnossapitoon" tai komponenttien valmistajien toimittamista ohjeista. Muuten komponentit saattavat irrota tai murtua. Tämä voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.



Jarrukahvaa ei saa voida vetää ohjaustangon asti. Täysi jarrutusvoima täytyy saavuttaa sitä ennen!



Huomioi myös jarrujen valmistajan erilliset ohjeet.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Canyon Kid's MTB-pyörän jarruja tarvitaan yleensä ajonopeuden mukauttamiseksi ympäristön ja maaston olosuhteisiin. Tarvittaessa täytyy kuitenkin jarruttaa voimakkaasti, jotta Canyon Kid's MTB-pyörä saadaan pysäytettyä mahdollisimman nopeasti.

Harjoittele jarruttamista lapsen kanssa suljetulla alueella ja varmista, että lapsi oppii käsittelemään kumppaakin jarrua yhtä aikaa, koska etujarru voi painon sijoittumisen vuoksi olla huomattavasti voimakkaampi.

Irtonaisella ajopohjalla olosuhteet ovat toiset. Tällöin voi etupyörän liian voimakkaasta jarruttamisesta olla seurauksena, että se alkaa luisua. Harjoittele lapsen kanssa myös, miten hänen pitää siirtää painonsa taaksepäin, sekä jarruttamista erilaisilla ajoalustoilla.

Huomaa, että jarrut kuumenevat erittäin voimakkaasti pitkään alamäkeen ajettaessa. Seurauksena voi olla jarrutusvoiman heikkeneminen (fading) tai jopa jarrujen täydellinen vikaantuminen. Harjoittele lapsen kanssa, miten jarrutetaan lyhyesti mutta voimakkaasti ja miten jarru välillä aina vapautetaan. Epäilyttävissä tapauksissa on parempi pysähtyä hetkeksi ja antaa jarrulevyjen jäähtyä.

Näytä lapselle, miten hänen pitää täysjarrutuksessa sijoittaa painonsa mahdollisimman taakse.

Lisätietoja saat luvuista "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Jarrukahvojen sijoitus jarruihin nähden (esimerkiksi vasen jarruvipu jarruttaa etupyörän jarrua) voi vaihdella. Asennuta jarrut lapsen toiveiden mukaisesti ennen ensimmäistä ajokertaa.



 Huolehdi siitä, että lapsi tutustuu varovasti jarruihin. Harjoittele hänen kanssaan hätätilanteessa tehtäviä jarrutuksia liikenteeltä suljetulla alueella, kunnes hän hallitsee pyöränsä varmasti. Se voi estää onnettomuuksia.

 Märillä ja sileillä teillä sekä irtonaisella ajoalustalla ajettaessa pitää jarruttamista varovasti harjoitella lapsen kanssa, sillä näissä olosuhteissa renkaat helposti luistavat. Sen vuoksi laske ajonopeutta aina näissä olosuhteissa.

 Varmista, että jarrutuspinnat ja jarrupalat ovat ehdottoman puhtaat vahasta, rasvasta ja öljystä. **Onnettomuusvaara!**

 Käytä vaihdossa vain tunnusmerkittyjä ja jarrulle sopivia alkuperäisiä varaosia.

VAIhteET

Canyon Kid's MTB-pyörän vaihteet on tarkoitettu mukautamaan lapsen suorituskyyky maaston vaatimukseen ja haluttuun ajonopeuteen.

Ketjuvaihteistoja käytettäessä lapsi voi pienemmällä vaihteella, jolloin ketju takana kulkee suuremman hammaspyörän yli, nousta jyrkkiä mäkiä kohtuullisella voimankäytöllä. Hänen pitää kuitenkin polkea nopeammin ja suuremmalla taajuudella. Mäkeä alaspäin ajettaessa käytetään suurta välityssuhdetta (takana pieni hammaspyörä). Lapsi pääsee yhdellä kammen pyörähdyksellä useita metrejä eteenpäin ja nopeus on vastaavasti myös suuri.

Harjoittele lapsen kanssa, miten vaihdetta vaihdettaessa poljetaan vain kevyesti. Tämä takaa vaihteiden tarkan vaihtumisen, lieventää ääniä ja vähentää kulumista.

Kun pyörässä on **napavaihteisto** "1" merkitsee ensimmäistä, keveintä vaihdetta. Vaihteet kytketään peräkkäin, pitäen polkimien pysähtymisen mahdollisimman lyhyenä, mutta vähintäänkin huomattavasti kevyemmällä poljinvoimalla. Suurin luku merkitsee suurinta vaihdetta.

Lue mukana toimitetut vaihteiden valmistajan käyttöohjeet. Jos sinulla on ongelmia vaihteiden kanssa, ota yhteys asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

 Pidä huolta siitä, että lapsella on aina kaapealakeiset housut tai että hän kiinnittää lahkeet säärta vasten kumilenkillä tai vastaavalla. Näin voi varmistaa, että lahkeet eivät sotkeudu ketjuihin tai hammaspyöriin ja aiheuta kaatumista.

 Vaihteistonavan ja takavaihtajan säätö on annettava kokeneen asentajan suoritettavaksi.



 Harjoittele lapsen kanssa vaihteiden vaihtamista liikenteeltä suljetulla alueella. Perehdytä lapsi samalla eri vipujen ja kiertosäädinten toimintaan. Liikenteen seassa voisi vaihteiden vaihtamisen harjoittelu viedä huomiota liiaksi pois mahdollisista vaaroista.

 Harjoittele lapsen kanssa vaihteiden vaihtamista niin, että se tapahtuu mahdollisimman äänettömästi ja ilman nykäyksiä. Se suojaa materiaalia ja estää vaihteiden vaihdossa tapahtuvat virheet, joiden seurauksena lapsi polkee yhtä äkkiä tyhjää.

 Lisätietoja saat luvusta "Vaihteet" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

JOUSTOHAARUKKA

Polkupyörien rakentamisen suuntautuminen yhä parempaan ajomukavuuteen ja turvallisempaan käsittelyyn on ilmeinen. Sen vuoksi jotkin Canyon Kid's MTB-pyörät on varustettu joustohaarukoilla. Niiden ansiosta lapsi voi hallita Canyon Kid's MTB-pyöränsä paremmin maastossa ja huonokuntoisilla tieosuuksilla, ja pyörään ja lapseen kohdistuva iskujen aiheuttama rasitus vähenee huomattavasti. Tähän Canyon Kid's MTB-pyörään on asennettu teleskooppihaarukka, jossa jousitusmateriaalina käytetään suljetussa kammiossa olevaa ilmaa. Vaimennus tapahtuu öljyllä.

Lisätietoja saat luvusta "Joustohaarukka" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com. Voit myös soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

 Kaikki Canyon Kid's MTB-pyörämme on tarkoitettu ainoastaan vakiovarusteisen tai siihen verrattavissa olevan joustohaarukan kanssa käytettäväksi. Kaksoisiltahaarukoiden tai etuhaarukoiden, joiden asennuspituus poikkeaa vakiovarusteisesta, käyttö ei ole sallittua, merkitsee takuun raukeamista ja voi johtaa Canyon Kid's MTB-pyörän vaikeisiin vaurioihin tai rikkoutumiseen. **Onnettomuusvaara!**

 Lähes kaikki etuhaarukoiden valmistajat toimittavat etuhaarukoidensa mukana hyvin laaditut ohjeet. Lue ne huolellisesti läpi, ennen kuin teet muutoksia etuhaarukan säätöihin tai huoltotoita.

 Jos etuhaarukan vaimennus on liian voimakas, voi seurauksena olla, että haarukka ei enää joustu ulos nopeasti toisiaan seuraavien esteiden kohdalla. **Kaatumisvaara!**



 Tietoja säädöistä ja huollosta löydät myös internetistä osoitteesta www.spinner-usa.com

 Joustohaarukat ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voivat ja niiden pitää kyetä tasaamaan iskuja. Jos etuhaarukka on jäykkä ja lukittu, iskut siirtyvät vaimentamattomina runkoon, jonka rakennetta ei ole yleensä tarkoitettu tällaiseen kyseisissä kohdissa. Tästä syystä lapsi saa käyttää tätä toimintoa lockoutilla (joustohaarukan lukitusmekanismilla) varustettujen etuhaarukoiden yhteydessä vain tasaisella alustalla (esim. tasaisilla metsäteillä) eikä maastossa.

 Joustohaarukat ovat rakenteeltaan monimutkaisia. Jätä huolto- ja korjaustyöt etuhaarukan valmistajan valtuuttaman ammattikorjaamon suoritettaviksi. Kun tarkastat joustohaarukan ruuvien kireyden, noudata haarukan valmistajan vääntömomenttia koskevia tietoja ja käytä ehdottomasti soveltuvaa momenttiavainta!

 Ostaessasi uuden etupyörän renkaan varmista, että se ei ole rakenteeltaan niin korkea, että se hankaa kruunua haarukan jousissa kokonaan sisään. Etupyörä voi muutoin lukkiutua. **Kaatumisvaara!**

LISÄTARVIKKEET

JÄRJESTELMÄ- JA CLICK-POLKIMET

Canyon Kid's MTB-pyörä on varustettu vakiopolkimilla. Jos asennat Canyon Kid's MTB-pyörään Click- tai järjestelmäpolkimet, ota valmistajan toimittamia ohjeet huomioon ja lue ne tarkasti läpi.

Säädä laukaisumekanismi hyvin kevyesti.

OHJAUSSARVET

Ohjaussarvet tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin otteisiin. Ne säädetään normaalisti sillä tavoin, että lapsi voi laittaa kätensä miellyttävästi niiden päälle polkiessaan seisten. Tällöin "bar ends" -nousukahvat, millä nimellä ohjaustangon sarvia myös kutsutaan, ovat lähes samansuuntaiset maanpinnan kanssa tai noin 25 asteen kulmassa ylöspäin.



 Älä aseta ohjaustangon sarvia pystysuoraan tai taaksepäin, siitä voisi olla seurauksena vammoja kaatumisen yhteydessä.

 Ohjaussarvien käyttäminen ei ole mahdollista Canyon Kid's MTB-pyörän vakioimallisten kädensijojen kanssa. Ota ehdottomasti yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon 040 180 2620 ennen kuin asennat ohjaussarvet Canyon Kid's MTB-pyörään.

 Kun lapsi ajaa MTB-ohjaustangolla varustetulla pyörällä kädet ohjaussarvissa, hän ei pääse käsiksi jarrukahvoihin yhtä nopeasti kuin toisissa ajoasennoissa. Pysähtymismatka pitenee. Selitä lapsellesi, että hänen on pyöräiltävä ajotilanteet erityisen tarkasti ennakoiden ja pidentynyt pysähtymismatka huomioiden.

 Muista, että pysähtymismatka pitenee, jos lapsi ajaa sarvitangolla. Jarrukahvat eivät ole kaikissa kahva-asennoissa sopivalla etäisyydellä.

 Harjoituksen puute ja/tai liian kireälle säädetyt järjestelmäpolkimet voivat johtaa siihen, että lapsi ei enää pääse irti polkimesta! **Kaatumisvaara!**

 Lisätietoja mahdollisista tarvikkeista saat verkkosivuiltamme www.canyon.com. Jos olet hiemankin epävarma asiasta tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620!

YLEISIÄ OHJEITA HUOLTOON JA KUNNOSSAPITOON

Tämä Canyon Kid's MTB-pyörä on laatutuote. Tästä huolimatta sinun on hoidettava Canyon Kid's MTB-pyörää lapsesi kanssa säännöllisesti, kuten muitakin ajoneuvoja hoidetaan, ja antaa alan ammattilaisen suorittaa sille vaadittavat jaksottaiset huoltotyöt.

Kevyiden polkupyörien tärkeät komponentit on lisäksi vaihdettava säännöllisesti (katso luku "Huolto- ja kunnossapitovälit"). Vain tällä tavoin voidaan taata kaikkien osien jatkuva, varma toiminta. Näin lapsesi voi nauttia pyörästään turvallisesti useiden vuosien ajan.

CANYON KID'S MTB-PYÖRÄN PESU JA HOITO

Kuivunut hiki, lika ja talvella tai meri-ilmastossa ajettaessa kerääntyvä suola vaurioittavat Canyon Kid's MTB-pyörää. Siksi säännöllisen puhdistuksen ja kaikkien Canyon Kid's MTB-pyörän komponenttien suojaamisen korroosiolta pitäisi kuulua normaaleihin hoitorutiineihisi, jotka suoritat yhdessä lapsen kanssa.

Älä puhdisti Canyon Kid's MTB-pyörää höyrpesurilla. Tällä pikapuhdistusmenetelmällä on huomattavia haittapuolia: korkealla paineella purkautuva voimakas vesisuihku voi tunkeutua tiivisteiden ohi ja laakereiden sisälle. Voiteluaine ohenee, hankaus lisääntyy, korroosio alkaa. Ajan mittaan tämä johtaa laakereiden pintojen tuhoutumiseen ja laakereiden toiminnan häiriintymiseen. Höyrpesurit irrottavat usein myös kiinnitetyt tarrat.



Ryhdy ainoastaan töihin, joihin osaamisesi riittää ja joihin sinulla on sopivat työkalut.



Älä puhdisti Canyon Kid's MTB-pyörää lyhyeltä etäisyydeltä voimakkaalla vesisuihukilla tai höyrpesurilla.



Suojaa takahaarukan alaputken yläpuoli sekä paikat, joita vasten vaijerit voivat hangata, foliolla tai vastaavalla. Näin välttyt rumilta naarmuilta ja värin hankautumiselta.

Huomattavasti hellävaraisempi tapa on pestä polkupyörä pehmeää vesisuihkuja ja/tai ämpäriin täytettyä vettä ja pesusientä tai suurta sivellintä käyttäen. Käsien puhdistamisessa on toinenkin hyvä puoli: voit lapsesi kanssa havaita maalipinnan vauriot, kuluneet osat tai viat hyvissä ajoin.

Kun Canyon Kid's MTB-pyörä on kuivunut, sen maali- ja metallipinnat tulisi suojata kovalakalla (poikkeus: jarrulevyt). Suojaa myös pinnat, navat, ruuvit ja mutterit yms. vahakerroksella. Pienemmät pinnat voidaan puhdistaa yksinkertaisesti suihkuttamalla niihin vettä käsisuihkepullolla. Kiillota vahatut pinnat pehmeällä liinalla, niin että ne kiiltävät kauniisti ja niihin osuva vesi helmeilee pois.

Puhdista ketju ja hammaspyörät imevällä puuvillaliinalla.

Tarkasta ketju puhdistuksen jälkeen ja voitele tarvittaessa (katso luku "Vaihteet" Canyon -maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com). Soita tarvittaessa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.



Älä levitä hoitoaineita tai ketjuöljyä jarrupaloihin ja jarrulevyyn! Jarrut voivat lakata toimimasta (katso luku "Jarrujärjestelmä" Canyon-maastopyörän käyttöohjekirjan täysversiosta verkkosivuiltamme www.canyon.com). Älä levitä rasvaa tai öljyä hiilikuituisille kiinnitysalueille, kuten esim. ohjaustankoon, ohjainkannattimeen, satulatolppaan ja istuinputkeen.



Poista itsepintainen öljy tai rasva maalipinnoilta ja hiilikuituosista petrolipohjaisella puhdistusaineella. Vältä rasvanpoistoaineita, jotka sisältävät asetonia, metyylikloridia tms. ja liuotinpitoisia, ei-neutraaleja tai kemiallisia puhdistusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa!



Kiinnitä puhdistamisen yhteydessä huomiota säröihin, naarmuihin, materiaalin vääntymiseen ja värjäytymiin. Soita epäselvissä tapauksissa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620. Vaihdata vaurioituneet rakenneosat ja korjaa maalipinnan vauriot välittömästi.



Ennen kuin levität kovavahaa runkoon, testaa vahaa vähemmän näkyvään kohtaan!

CANYON-PYÖRÄN SÄILYTYS JA VARASTOINTI

Jos hoidat Canyon Kid's MTB-pyörää säännöllisesti kauden aikana, sinun ei tarvitse suorittaa erityisiä varotoimenpiteitä, varkaussuojaa lukuun ottamatta, laittaessasi sen lyhyeksi aikaa säilytykseen. Suosittelemme säilyttämään Canyon Kid's MTB-pyörää kuivassa, hyvin tuulettussa tilassa.

Kun Canyon Kid's MTB-pyörä laitetaan suojaan talven ajaksi, on huomioitava muutama seikka:

- Puhdista Canyon Kid's MTB-pyörä ja suoja se korroosiolta yllä kuvatulla tavalla.
- Irrota satula ja anna sen sisään mahdollisesti tunkeutuneen kosteuden kuivua. Suihkuta satulaputkeen hieman hienoa öljysumua. (Poikkeus: hiilikuiturunko)
- Säilytä Canyon Kid's MTB-pyörää kuivassa tilassa.
- Kytke vaihde pienimmälle takarattaalle. Näin vaijerit ja jouset ovat mahdollisimman löysinä.
- Sisärenkaista poistuu hiljalleen ilmaa pitkän säilytysajan kuluessa. Jos Canyon Kid's MTB-pyörä seisoo pidemmän aikaa tyhjentyneiden renkaiden päällä, renkaiden sisäosat voivat vaurioitua. Ripusta tästä syystä kiekot tai koko polkupyörä telineeseen tai tarkasta rengaspaine säännöllisesti.



HUOLTO JA TARKASTUS

Ensimmäinen tarkastus:

Kokeneet teknikkomme ovat kehittäneet erityisen huoltosuunnitelman. Ensimmäisten kilometrien aikana kiekot voivat esimerkiksi painua jossain määrin tai kytkentä- ja jarruvaijerit pidentyä, niin että vaihteet eivät enää voi toimia moitteettomasti. Ajomäärästä riippuen voi myös ensimmäisten kulumisilmiöiden korjaaminen olla tarpeen. Tällaisessa tapauksessa huoltotyöntekijämme ottaa sinuun etukäteen yhteyttä.

Säännöllinen vuosihuolto:

Suosittelemme tarkastuttamaan Canyon Kid's MTB-pyörän täydellisesti pitkän ja vaativan kauden jälkeen. Kuka osaisi tehdä sen paremmin kuin he, jotka ovat rakentaneet pyöräsi?

Vuosihuollon suorittaa ammattihenkilöstömme pyörätyypillesi laaditun huoltosuunnitelman mukaisesti.

Canyon-turvallisuustarkastus:

Jos Canyon Kid's MTB-pyörää käytetään vuodessa paljon vähemmän kuin 1 000 km, huollon tarve vähennee vastaavasti. Tällöin Canyon-turvallisuustarkastus on juuri, mitä tarvitset. Asiantuntijamme ovat kehittäneet tähän tarkoitukseen erityisen tarpeisiin perustuvan huoltosuunnitelman, joka on vastaavalla tavalla vuositarkastusta suppeampi, mutta kattaa kuitenkin kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät seikat. Suosittelemme suorittamaan tämän tarkastuksen ennen uuden pyöräilykauden alkamista tai ennen suunniteltua pyöräilylomaa, jotta lapsi voi lähteä huoletta liikkeelle.

Jotta saisimme huollettua Canyon Kid's MTB-pyörän mahdollisimman nopeasti, suosittelemme varaamaan ajan etukäteen.



Jos Canyon Kid's MTB-pyörä on pakattava ammattikorjaamoomme lähettämistä varten, pakkaa se tarkalleen niin kuin edempänä tässä käyttöohjeessa on kerrottu.



Erityisesti kevytrakenteisten osien käyttökä saattaa olla joskus lyhyt. Tarkastuta siksi lapsesi turvallisuuden vuoksi luvussa "Huolto- ja kunnossapitovälit" luetellut rakenneosat säännöllisesti ja vaihdata tarvittaessa.



Jotta Canyon Kid's MTB-pyörästä olisi lapsellesi pitkään iloa, se tarvitsee säännöllistä huoltoa. Luvun "Huolto- ja kunnossapitovälit" taulukossa ilmoitetut aikavälit on tarkoitettu suuntaa antaviksi ohjeiksi pyöräilijöille, jotka ajavat 750–1 500 km (n. 50–100 tuntia) vuodessa. Jos lapsi ajaa pyörällä säännöllisesti enemmän tai hyvin paljon maastossa, on tarkastusvälejä lyhennettävä kovimman käytön mukaisesti. Tämä koskee myös usein tapahtuvaa sateella tai kosteassa ilmastossa ajamista.



Jos osia on vaihdettava, käytä aina pelkkiä alkuperäisiä varaosia. Ensimmäisten 2 vuoden ajan (tai tuotevastuuaajan) Canyon takaa kaikkien välttämättömien varaosien saatavuuden. Jos niitä ei ole saatavana, Canyon tarjoaa samanarvoisia tai parempia varaosia.



Verkkosivuiltamme www.canyon.com on useita huoltoa koskevia ohjeita, jotka ovat avuksi pienemmissä korjaus- ja huoltotöissä. Älä kuitenkaan yliarvioi kykyäsi näissä töissä! Jos olet ole ehdottoman varma asiastasi tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen finland@canyon.com

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOVÄLIT

Kun sisäänajovaihe on ohi, Canyon Kid's MTB-pyörä on annettava säännöllisin aikavälein alan ammattilaisen tarkastettavaksi. Seuraavassa taulukossa ilmoitetut aikavälit on tarkoitettu suuntaa antaviksi

ohjeiksi pyöräilijöille, jotka ajavat 750– 1 500 km (n. 50–100 tuntia) vuodessa. Jos lapsesi ajaa pyörällä säännöllisesti enemmän, lyhennä tarkastusväliä vastaamaan kovinta käyttöä.

Rakenneosa	Toimenpide	Ennen jokaista ajokertaa	Kuukausittain	Vuosittain	Muut välit
Valot	Tarkastus	•			
Renkaat	Ilmanpaineen tarkastus	•			
Renkaat	Profiilin korkeuden ja sivuseinien tarkastus		•		
Jarrut (levy)	Jarrupalojen paksuuden mitta		•		
Jarruvaijerit/-johdot	Silmämääräinen tarkastus		•	x	
Joustohaarukka	Ruuvien tarkastus		•	x	
Joustohaarukka	Öljynvaihto, huolto			x	
Etuhaarukka	Tarkastus Vaihto			x	
					x Kaatumisen tai onnettomuuden jälkeen
Napavaihteisto	Tarkastus, tarvittaessa säätö			x	
Keskiölaakeri	Laakerin välyksen tarkastus			x	
Keskiölaakeri	Rasvaus uudelleen			x	
Ketju	Tarkastus ja voitelu	•			
Ketju	Tarkastus ja vaihto				x 750 km:stä alkaen
Ketjun kireys napavaihteistojen yhteydessä	Tarkastus, tarvittaessa kiristys	•		x	
Kampi	Tarkastus ja kiristys			x	

Merkillä "•" merkityt tarkastukset voit suorittaa itse lapsesi kanssa, jos olet taitava käsistäsi, sinulla on hieman kokemusta ja soveltuvat työkalut, esim. momenttiavain. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä välittömästi asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Jos jokin ei ole selvää tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Merkillä "x" merkityt työt on annettava moderniin polkupyöräteknikkaan perehtyneen ammattilaisen (esim. pyöräkorjaamo) suoritettavaksi. Voit mielellään soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Rakenneosa	Toimenpide	Ennen jokaista ajokertaa	Kuukausittain	Vuosittain	Muut välit
Maali	Suojaus				• Vähintään puolivuosit
Kiekot/pinnat	Tasaisen käynnin ja kireyden tarkastus		•		
Kiekot/pinnat	Keskitys ja/tai kiristys				x Tarvittaessa
Ohjaustanko ja ohjauskannatin, hiilikuitu ja alumiini	Tarkastus Vaihto				x Vähintään joka 2. vuosi x Kaatumisen jälkeen tai 3 vuoden kullua
Ohjainlaakeri	Laakerin välyksen tarkastus		•		
Ohjainlaakeri	Rasvaus uudelleen			x	
Metallipinnat	Suojaus (poikkeus: jarrulevyt)				• Vähintään puolivuosit
Navat	Laakerin välyksen tarkastus		•		
Navat	Rasvaus uudelleen			x	
Polkimet	Laakerin välyksen tarkastus		•		
Polkimet (järjestelmä-)	Lukitusmekanismin puhdistus		•		
Takavaihtaja	Puhdistus, voitelu		•		
Pikalukitus/läpiakseli	Kiinnityksen tarkastus	•			
Ruuvit ja mutterit	Tarkastus ja kiristys		•		
Venttiilit	Kiinnityksen tarkastus	•			
Ohjainkannatin/satulatolppa	Irrotus ja uudelleen rasvaus tai hiilikuidun kohdalla uusi asennuspasta (Huomio: ei rasvaa hiilikuiduille)			x	
Vaijerit: vaihteet/jarrut Irrotus ja rasvaus				x	

Merkillä "•" merkityt tarkastukset voit suorittaa itse lapsesi kanssa, jos olet taitava käsistäsi, sinulla on hieman kokemusta ja soveltuvat työkalut, esim. momenttiavain. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä välittömästi asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Jos jokin ei ole selvää tai sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

Merkillä "x" merkityt työt on annettava moderniin polkupyöräteknikkaan perehtyneen ammattilaisen (esim. pyöräkorjaamo) suoritettavaksi. Voit mielellään soittaa asiakaspalvelunumeroomme 040 180 2620.

SUOSITELLUT RUUVIEN KIRISTYSMOMENTIT

Rakenneos	Ruuviliitos	Shimano*	SRAM**
Takavaihtaja	Kiinnityspultti	8-10 Nm	8-10 Nm
	Vaijerin kiinnitysruuvi	5-7 Nm	4-5 Nm
	Ohjausrullan pultti	3-4 Nm	
Vaihdevipu	Vaihdevipuyksikön kiinnitysruuvi	5 Nm	2,5-4 Nm
	Reikäsuojus	0,3-0,5 Nm	
	Kiinnikkeiden kiinnitysruuvi (kuusiokolo)	5 Nm	
Napa	Laakerin säädön vastamutteri	0-25 Nm	
Vapaanapa	Rataspakan lukitusrengas	40 Nm	
Poljinkampi-sarja	Kampiruuvi (rasvaton nelikanta)	35-50 Nm	
	Kampiruuvi (Shimano Octalink)	35-50 Nm	
	Kampiruuvi (Shimano Hollowtech II)	12-15 Nm	
	Kampiruuvi Isis		31-34 Nm
	Kampiruuvi Gigapipe		48-54 Nm
	Eturattaan ruuvi	8-11 Nm	12-14 Nm (teräs) 8-9 Nm (alumiini)
Tiivistetty patruunalaakeri	Kotelo Shimano Hollowtech II	35-50 Nm	34-41 Nm
	SRAM Gigapipe		
Keskiölaakeri	Octalink	50-70 Nm	
Poljin	Poljinakseli	35 Nm	31-34 Nm

* www.shimano.com
** www.sram.com

Huomaa mahdollisesti toimitukseen sisältyvien komponenttien valmistajien ohjeiden sisältämät arvot.



Joidenkin komponenttien ruuvien kiristysmomentit on merkitty itse rakenteeseen. Noudata tarrojen tai painatusten sisältämiä arvoja.

**Canyon-runko:**

Pullotelineen ruuvit	5 Nm
Vaihdelevä takavaihtajan korvake	1,5 Nm

Canyon-satulatolpankiristin: 3-5 Nm

Jos Canyon Kid's MTB-pyörässä on pikalukitsin kiinnitystä varten, lue luku "Pikalukitsimien ja läpiakselien käsittely".

Seuraavia vääntömomentteja on noudatettava, mikäli ohjainkannattimen tai satulatolpan valmistaja ei ole ilmoittanut muita arvoja itse tuotteessa tai sen asennusohjeessa.

Ohjainkannatin:

Ruuvit M5	4,5-5,5 Nm
Ruuvit M6	8-9,6 Nm
Säätöruuvi (kannessa)	0,5-2 Nm
Ahead-etukannattimissa	

Satulatolppa:

Satulan kiinnitys tolpan päällä	
► Yhdellä ruuvilla varustetut tolpat	20-24 Nm
► Kahdella peräkkäisellä ruuvilla varustetut tolpat	6-9 Nm
► Kahdella poikittain ajosuuntaan olevalla ruuvilla varustetut tolpat	12-14 Nm



Canyon Kid's MTB-pyörän käyttöturvallisuuden takaamiseksi on komponenttien ruuviliitokset kiristettävä huolellisesti ja tarkastettava säännöllisesti. Tähän soveltuu parhaiten momenttiavain, joka kytkeytyy pois päältä, kun haluttu kiristysmomentti on saavutettu.

Siirry aina vähitellen alimmista arvoista suurimpiin sallittuihin vääntömomentteihin ja tarkasta komponenttien tiukka kiinnitys vastaavissa luvuissa kuvatulla tavalla.

Sellaisten osien kohdalla, joiden vääntömomentteille ei ole ilmoitettu liikkumavaraa, on ruuvit kiristettävä vaihe vaiheelta ja komponentin asianmukainen kiinnitys tarkastettava aina välillä vastaavassa luvussa kuvatulla tavalla. Älä missään tapauksessa ylitä suurinta sallittua vääntömomenttiä.



Useiden komponenttien kohdalla kiristysmomentit on merkitty itse rakenteeseen. Noudata tarrojen tai painatusten sisältämiä arvoja.



Noudata myös mahdollisia mukana toimitettuja komponenttien valmistajien ohjeistuksia tai katso verkkosivuiltamme www.canyon.com

LEVYJARRUT

	Shimano	Magura	Avid	Formula
Jarrusatulan ruuvi rungossa/etuhaarukassa	6-8 Nm	6 Nm	5-7 Nm (takapyörän) 9-10 Nm (etupyörän)	9 Nm
Jarrukahvan kiinnikkeen pultit Kiinnitys yhdellä ruuvilla	6-8 Nm	4 Nm	4-5 Nm (Juicy 5) 2,8-3,4 Nm (Juicy 7 / hiili- kuitu)	2,5 Nm
Kiinnitys kahdella ruuvilla				
Kädensijan johdon hatturuuvit ja jarrusatulan normaali johto	5-7 Nm	4 Nm	5 Nm Alumiinikiinnitys 7,8 Nm Teräskiinnitys	5 Nm
Jarrusatulan johtojen istukkaruuvit (disc tube -johto)	5-7 Nm	6 Nm		
Kansiruuvi	0,3-0,5 Nm	0,6 Nm		
Ilmausreiän kierretappi	4-6 Nm	2,5 Nm		
Jarrulevyn ruuvit navassa	4 Nm	4 Nm	6,2 Nm	5,75 Nm
Korvakeliitانتä jarrukahvassa				8 Nm



Huomioi kaikkien jarrujärjestelmälle tehtävien töiden yhteydessä aina komponenttien valmistajan käyttöohjeet.



Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Koblenz